



# PORTE

## SISTEMI PER PORTE A TAGLIO TERMICO

### »» TECNOLOGIA, RISPARMIO ENERGETICO, DESIGN

Il continuo aumento dei prezzi dell'energia, le normative vigenti in materia di risparmio energetico e le scarse risorse di combustibili fossili utilizzate sia per il raffrescamento che per il riscaldamento degli edifici, hanno portato una conseguente maggiore richiesta di prodotti ad elevato risparmio energetico e ricerca di comfort interni. Aluk ha sviluppato, oltre ai sistemi esistenti, soluzioni dedicate a soddisfare le più esigenti e restrittive richieste normative in materia di chiusure trasparenti.

#### »» 50IW

##### PROFILI PER FINESTRE E PORTE A TAGLIO TERMICO.

La serie si caratterizza per un'estetica particolare, che rispecchia le sagome tradizionali dei serramenti in legno nelle geometrie dei profili. Gli infissi realizzati con questa serie trovano ideale impiego nelle ristrutturazioni dei centri storici e nell'edilizia residenziale in genere.

#### »» 50IWood

##### PROFILI PER FINESTRE E PORTE A TAGLIO TERMICO ALLUMINIO/LEGNO.

Serie che coniuga le migliori caratteristiche dei due più importanti materiali da costruzioni. L'alluminio compone la struttura portante del serramento e grazie alle sue caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici permette una riduzione dei costi di manutenzione mantenendo ottime prestazioni nel tempo. Il legno posto internamente permette di armonizzare il serramento negli ambienti classici e moderni.

#### »» 56ID

##### PROFILI PER PORTE A TAGLIO TERMICO.

La serie per porte isolate 56ID consente la realizzazione di porte a 1 e 2 ante, ad apertura sia interna che esterna e porte a ventola.

La vasta gamma di profili a disposizione permette la realizzazione di differenti tipologie costruttive, con sopraaluci e laterali sia fissi che apribili, che si inseriscono in tutte le casistiche edilizie. Le buone prestazioni raggiunte rendono la serie molto competitiva e adeguata ad un'ampia clientela.

#### »» 67ID

##### PROFILI PER PORTE A TAGLIO TERMICO.

La serie per porte isolate 67ID consente la realizzazione di porte a 1 e 2 ante, ad apertura sia interna che esterna, porte a ventola e porte poste su vie di fuga.

La vasta gamma di profili a disposizione permette la realizzazione di differenti tipologie costruttive, con sopraaluci e laterali sia fissi che apribili, che si inseriscono in tutte le casistiche edilizie. La serie garantisce ottime prestazioni pur avendo dimensioni contenute. Il sistema consente differenti soluzioni: complanare e a tripla battuta, ante con profili uniformi su tutti e quattro i lati per esigenze estetiche e costruttive, soglie automatiche e soglie ribassate.

#### »» 77ID

##### PROFILI PER PORTE A TAGLIO TERMICO.

La serie è nata per soddisfare le richieste di un mercato sempre più esigente a livello di prestazioni e di comfort, mantenendo le caratteristiche fondamentali del successo delle serie ID. La serie è adeguata ad un uso sia in ambito residenziale che non residenziale, soddisfacendo anche le richieste di una clientela esigente in termini di design, performance e cura dei particolari. Il sistema consente differenti soluzioni: complanare e a tripla battuta, ante con profili uniformi su tutti e quattro i lati per esigenze estetiche e costruttive, soglie ribassate.





# SERIE PER PORTE AD ALTO ISOLAMENTO



## CARATTERISTICHE TECNICHE



### 67ID

SOLUZIONE COMPLANARE E A TRIPLA BATTUTA

#### PROFILI

- profondità telai: 66,5 mm
- profondità anta porte: 66,5 mm/76,5 mm

#### TIPOLOGIE REALIZZABILI

Porte ad una o due ante, vetrine, sopra luce, apertura interna, esterna, a ventola.

#### VETRAZIONE E TAMPONAMENTI

- profondità minima: 22 mm
- profondità massima: 50 mm/60 mm
- doppio vetro, triplo vetro, pannello

#### PORTATA CERNIERE

160 kg

#### CARATTERISTICHE SPECIALI

- vie di esodo




### PRESTAZIONI

#### TRASMITTANZA TERMICA

$U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



CE

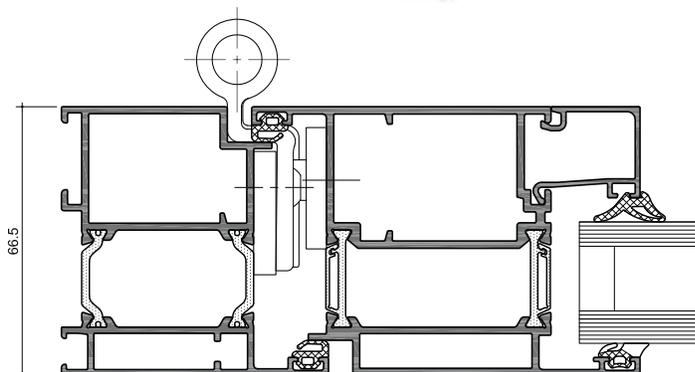

### 77ID

SOLUZIONE COMPLANARE E A TRIPLA BATTUTA

#### PROFILI

- profondità telai: 77 mm
- profondità anta porte: 76,5 mm/86,5 mm

#### TIPOLOGIE REALIZZABILI

Porte ad una o 2 ante, sopra luce, apertura interna, esterna.

#### VETRAZIONE E TAMPONAMENTI

- profondità minima: 20 mm
- profondità massima: 60 mm/70 mm
- doppio vetro, triplo vetro, pannello

#### PORTATA CERNIERE


160 kg



### PRESTAZIONI

#### TRASMITTANZA TERMICA

$U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

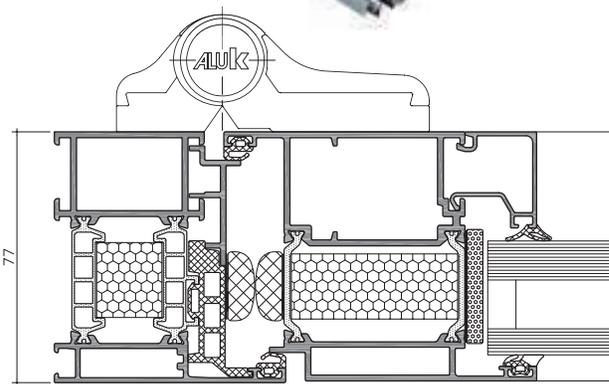

# CARATTERISTICHE TECNICHE



## SERIE

	50IW	50IWood	56ID	67ID	77ID
<b>TRASMITTANZA TERMICA</b>	<p><b>U<sub>f</sub> = 2,5 - 3,2 W/m<sup>2</sup>K</b> Rapporto Tecnico di I.T.C. n. 2008.04.01.0156 ALLEGATO 1</p> <p><b>U<sub>w</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K*</b> U<sub>g</sub> = 1,0</p>	<p><b>U<sub>f</sub> = 1,8 - 3,2 W/m<sup>2</sup>K</b> Rapporto Tecnico di I.T.C. n. 2008.04.01.0156 ALLEGATO 2</p> <p><b>U<sub>w</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>K*</b> U<sub>g</sub> = 1,0</p>	<p><b>U<sub>f</sub> = 2,3 - 3,5 W/m<sup>2</sup>K</b> Rapporto Tecnico IRcCOS 0129/RP/10</p> <p><b>U<sub>d</sub> = 1,5 W/m<sup>2</sup>K*</b> U<sub>g</sub> = 0,6</p>	<p><b>U<sub>f</sub> = 2,7 - 3,0 W/m<sup>2</sup>K</b> Rapporto Tecnico IRcCOS 0130/RP/10</p> <p><b>U<sub>d</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>K*</b> U<sub>g</sub> = 0,5</p>	<p><b>U<sub>f</sub> = 1,3 - 1,8 W/m<sup>2</sup>K</b> Rapporto Tecnico IRcCOS 1994-CPD-RP0884</p> <p><b>U<sub>d</sub> = 1,0 W/m<sup>2</sup>K*</b> U<sub>g</sub> = 0,5</p>
<b>PERMEABILITÀ ALL'ARIA</b>	<p><b>Classe 4</b> Rapporto di prova 0970-CPD-RP0392</p>	<p><b>Classe 4</b> Rapporto di prova 0970-CPD-RP0415</p>	<p><b>Classe 3</b> Rapporto di prova 0970-CPD-RP0777</p>	<p><b>Classe 3</b> Rapporto di prova 0970-CPD-RP0778</p>	<p><b>Classe 3</b> Rapporto di prova in attesa di emissione</p>
<b>TENUTA ALL'ACQUA</b>	<p><b>E1200</b> Rapporto di prova 0970-CPD-RP0392</p>	<p><b>E1200</b> Rapporto di prova 0970-CPD-RP0415</p>	<p><b>2B</b> Rapporto di prova 0970-CPD-RP0777</p>	<p><b>2B</b> Rapporto di prova 0970-CPD-RP0778</p>	<p><b>2B</b> Rapporto di prova in attesa di emissione</p>
<b>RESISTENZA AL VENTO</b>	<p><b>C5</b> Rapporto di prova 0970-CPD-RP0392</p>	<p><b>C5</b> Rapporto di prova 0970-CPD-RP0415</p>	<p><b>C3 pos. B4 neg.</b> Rapporto di prova 0970-CPD-RP0777</p>	<p><b>C5</b> Rapporto di prova 0970-CPD-RP0778</p>	<p><b>C4</b> Rapporto di prova in attesa di emissione</p>

\*1530x2180 mm - "warm edge" 0,05 W/mK - calcolo trasmittanza termica secondo EN ISO10077-1



PORTE

» SISTEMI EVOLUTI A TAGLIO TERMICO

