

Evolution - Evolution 3TT - Tekno - Project IT



“Noi italiani siamo come dei nani sulle spalle di un gigante, tutti. E il gigante è la cultura, una cultura antica che ci ha regalato una straordinaria, invisibile capacità di cogliere la complessità delle cose.

Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme. E per questa italianità c'è sempre posto a tavola per tutto il resto del mondo.”

Renzo Piano

L'Arsenalità di Oikos

Quando la sapienza artigianale incontra l'organizzazione industriale

Dal fruttuoso incontro tra sapienza artigiana e organizzazione industriale nasce l'“arsenalità” di Oikos.

L'abilità nella lavorazione manuale, cultura che si sta sempre più perdendo, è il valore aggiunto dell'azienda che la porta a creare prodotti unici e personalizzati, perfettamente integrati nell'architettura contemporanea.

Porte d'ingresso e di sicurezza a elevate prestazioni che nascono dal continuo dialogo con architetti e committenti e da una sensibilità produttiva frutto di un'efficiente organizzazione aziendale. L'amore per il proprio territorio si rispecchia nella meticolosa cura dei dettagli e nella continua ispirazione che la cultura e le bellezze architettoniche locali offrono all'azienda.

Nella convinzione che un'opera d'arte nasce anche da una perfetta organizzazione e da una lavorazione manuale di qualità, caratteristiche che rispecchiano lo straordinario modello dell'antico Arsenal di Venezia.



Certificazioni



Sistema gestione qualità.
L'azienda è costantemente impegnata nel miglioramento del processo produttivo.



Certificazione di prodotto. L'ente controllore esterno IFT controlla e verifica occasionalmente le fasi produttive e le caratteristiche dei materiali impiegati.



Sistema di gestione ambientale.
Oikos è sensibile ai problemi ambientali e si è dotata della certificazione volontaria UNI EN ISO 14001.



EN 71-3 "Sicurezza dei giocattoli".
Oikos utilizza vernici all'acqua che non rilasciano nel tempo sostanze nocive a tutela dell'ambiente e delle persone.




Il marchio dichiara che **Oikos** utilizza legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile.



Le porte **Oikos** sono marchiate CE secondo la Direttiva Europea 89/106/CEE.



I Partner CasaClima contribuiscono a trasformare l'idea CasaClima in realtà di produzione e servizi: "abitare luoghi sani e rispettosi dell'ambiente".

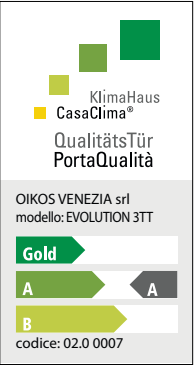

Caratteristiche prestazionali



Antieffrazione Classe 3
E' la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali, tipo piede di porco, cacciaviti, pinze ecc., per un tempo massimo di durata del test di 20 minuti.



Antieffrazione classe 4
E' la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali ed elettrici tipo martello, scalpello, ascia, cesoia, trapano elettrico ecc. per un tempo massimo di durata del test di 30 minuti.



Acustica
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore attraverso il portoncino (fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato migliore sarà il potere fonoisolante.



Termica
Si indica con U, si misura in [W/(m²K)] ed è la capacità di impedire lo scambio termico tra due ambienti divisi dal portoncino. Più il valore indicato è vicino a 0 migliore sarà la capacità di impedire il passaggio di calore dal locale più caldo al locale più freddo.



Aria
La permeabilità all'aria viene misurata in classi da 0 a 4 che indicano la capacità di impedire il passaggio di aria attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di tenuta.



Acqua
La tenuta all'acqua viene misurata in classi da 0 a 9 che indicano la capacità di impedire il passaggio dell' acqua attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di tenuta.



Vento
La resistenza del vento viene misurata in classi da 0 a 5 che indicano la resistenza meccanica del portoncino alle raffiche di vento. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la resistenza.



Fuoco
I valori di riferimento sono, EI 30, EI 60, EI 90, EI 120, dove la E è la capacità del portoncino di tenuta al passaggio di fiamma, I l'isolamento termico, 30 - 60 - 90 - 120 il tempo in cui il portoncino riesce a mantenere le prestazioni E e I.



Evolution - Evolution 3TT - Project - Tekno

Porta blindata EVOLUTION per interni

Prestazioni	di serie	a richiesta
antieffrazione	Classe 3	-
antieffrazione	-	Classe 4
acustica	40 dB	Kit acustico 45 dB
termica	1.8	-
fuoco	-	EI 30 - EI 60

Porta blindata EVOLUTION per esterni

Prestazioni	di serie	a richiesta
antieffrazione	Classe 3	-
antieffrazione	-	Classe 4
acustica	40 dB	Kit acustico 45 dB
termica	1.8	Kit termico 1.6 - 1.4 - 1
aria	2	Kit Mose 4
acqua	0	Kit Mose 5A
vento	C4	Kit Mose C5

Porta Blindata EVOLUTION 3TT per esterni

Prestazioni	di serie	a richiesta
antieffrazione	Classe 3	-
acustica	36 dB	-
termica	0,75	-
termica	1.1	-
aria	Soglia termica standard 4	Soglia termica Plus 4
acqua	Soglia termica standard 5A	Soglia termica Plus 9A
vento	Soglia termica standard C5	Soglia termica Plus C5

Porta blindata PROJECT

Prestazioni	di serie	a richiesta
antieffrazione	Classe 3	-
acustica	36 dB	Kit acustico 40 dB
termica	1.8	-
fuoco	-	EI 30

Porta blindata TEKNO per interni

Prestazioni	di serie	a richiesta
antieffrazione	Classe 3	-
acustica	43 dB	-
termica	1.6	-
fuoco	-	EI 90 - EI 120 UL FD 120

Porta blindata TEKNO per esterni

Prestazioni	di serie	a richiesta
antieffrazione	Classe 3	-
acustica	43 dB	-
termica	1.6	Kit termico kit 1.4 - 1
aria	2	Kit Mose 4
acqua	0	Kit Mose 5A
vento	C4	Kit Mose C5

Evolution 3

antiefrazione
Classe 3



- 1

Vassoio anta
- 2

Omega di struttura orizzontale
- 3

Omega di struttura verticale
- 4

Serratura a cilindro
- 5

Piastra di protezione e supporto serratura
- 6

Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 7

Deviatore autobloccante
- 8

Cerniera registrabile su 2 assi
- 9

Rostro antistrappo
- 10

Paraspifferi (40 dB)
- 11

Coibentazione (40 dB)
- 12

Materassino taglio termico
- 13

Guarnizione tubolare in gomma
- 14


Profili di battuta in alluminio avvolgente
- 15

Telaio a cava chiusa RAL 8022
- 16


Pannello di rivestimento interno
- 17

Kit maniglia interna
- 18

Defender plus ottone PVD

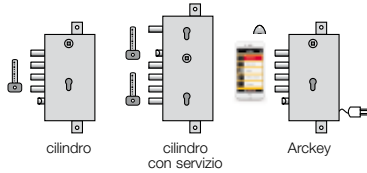

Capitolato
Porta blindata EVOLUTION 3: anta in lamiera elettrozincata 15/10, 3 omega orizzontali, 1 omega verticale, piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta in alluminio avvolgente con guarnizione perimetrale in gomma, coibentazione interna, lama parafreddo, maniglia interna e pomolo esterno fisso in ottone, spioncino grandangolare, telaio a sezione chiusa da 20/10 verniciato a polveri poliestere tinta RAL 8022, 2 cerniere registrabili, 2 deviatori laterali, 3 rostri fissi, serratura a cilindro con defender PLUS al PVD. Controtelaio da 20/10 in lamiera elettrozincata.

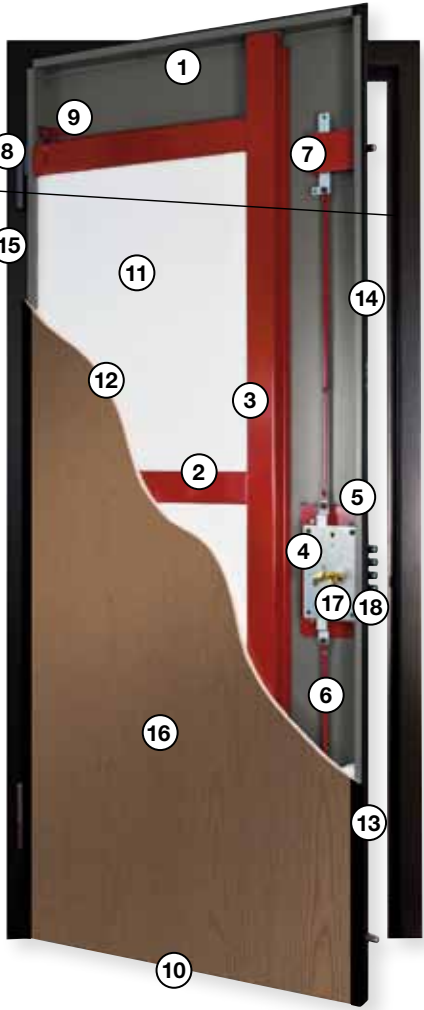

Forme e soluzioni Evolution 3

Anta unica

Anta unica con sopra luce rettangolare

Anta unica con sopra luce ad arco

Anta unica ad arco

Anta unica EI

Doppia anta

Doppia anta con sopra luce rettangolare

Doppia anta con sopra luce ad arco

Ante con fiancoluce

Ante a tirare
(note: tutte le forme e soluzioni possono essere realizzate con l'apertura a tirare)

Evolution 3TT

Telaio a taglio termico

antiefrazione
Classe 3



- 1

Vassoio anta
- 2

Omega di struttura orizzontale
- 3

Omega di struttura verticale
- 4

Serratura a cilindro
- 5

Piastra di protezione e supporto serratura
- 6

Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 7

Deviatore autobloccante
- 8

Cerniera registrabile su 2 assi
- 9

Rostro antistrappo
- 10

Soglia a Taglio Termico a pavimento di serie
- 11

Coibentazione Termica Isolante
- 12

Coibentazione Termica Isolante sottovuoto
- 13

Guarnizione tubolare in gomma
- 14

Profili di battuta in alluminio avvolgente
- 15


Telaio a Taglio Termico RAL 8022
- 16

Guarnizione perimetrale su Telaio
- 17

Pannello di rivestimento interno
- 18


Kit maniglia interna
- 19

Defender plus ottone PVD



Anta unica/con sopra luce/con fiancoluce

Capitolato
Porta blindata EVOLUTION 3 TT con telaio a Taglio Termico: anta in lamiera elettrozincata 15/10, 3 omega orizzontali, 1 omega verticale, piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta in alluminio avvolgente con guarnizione perimetrale in gomma, coibentazione termica isolante e pannello sottovuoto, soglia a taglio termico a pavimento di serie, maniglia interna e pomolo fisso esterno, telaio a taglio termico con guarnizione perimetrale in gomma, 2 cerniere registrabili, 2 deviatori lato serratura e 3 rostri lato cerniere, serratura a cilindro con defender al PVD.

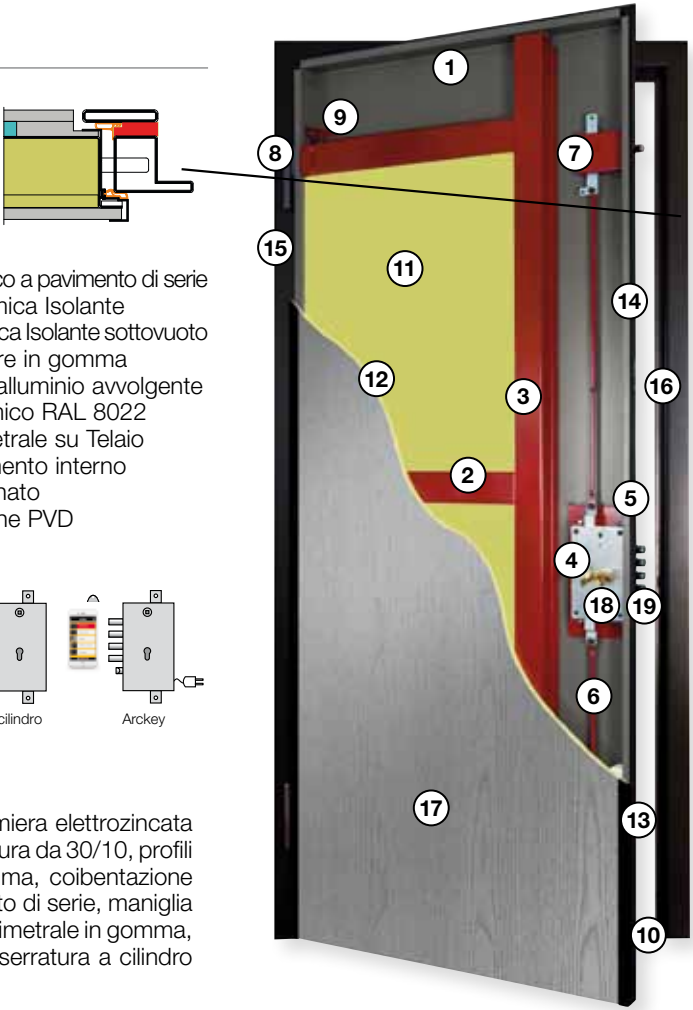

Evolution 4

antiefrazione
Classe 4



- 1

Vassoio anta
- 2

Omega di struttura orizzontale
- 3

Omega di struttura verticale
- 4

Serratura a cilindro con catenacci ROND
- 5

Piastra di protezione serratura con inserto al manganese e lama di rinforzo
- 6

Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 7

Deviatore autobloccante con catenaccio ROND
- 8

Cerniera registrabile su 2 assi
- 9

Rostro antistrappo con sezione maggiorata
- 10

Paraspifferi (40 dB)
- 11

Coibentazione (40 dB)
- 12

Materassino taglio termico
- 13

Profilo di battuta in alluminio avvolgente
- 14

Profili di battuta in alluminio
- 15


Telaio a cava chiusa RAL 8022
- 16

Pannello di rivestimento interno
- 17

Kit maniglia interna
- 18

Defender plus ottone PVD
- 19

Rinforzo defender antistrappo per Classe 4



Anta unica


Capitolato
Porta blindata EVOLUTION 4: anta in lamiera elettrozincata 15/10, 7 omega orizzontali, 1 omega verticale, piastra rinforzata e sagomata di protezione serratura da 30/10 più inserto al manganese, profili di battuta in alluminio avvolgente con guarnizione perimetrale in gomma, coibentazione interna, lama parafreddo, maniglia interna e pomolo esterno fisso in ottone, spioncino grandangolare, telaio da 20/10 a sezione chiusa verniciato a polveri poliestere tinta RAL 8022, 2 cerniere registrabili, 3 deviatori laterali, 3 rostri fissi. Serratura a cilindro con defender PLUS al PVD e ulteriore bussola antistrappo. Controtelaio da 20/10 in lamiera elettrozincata.






- 1 Vassoio anta
- 2 Omega di struttura orizzontale
- 3 Omega di struttura verticale
- 4 Serratura a cilindro
- 5 Piastra di protezione e supporto serratura
- 6 Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 7 Deviatore autobloccante
- 8 **Cerniera a scomparsa**


- 9 Paraspifferi (43 dB)
- 10 Coibentazione (43 dB)
- 11 Materassino taglio termico
- 12 Guarnizione tubolare in gomma
- 13 Profili di battuta in alluminio
- 14 Telaio a cava chiusa
- 15 Pannello di rivestimento interno
- 16 Kit maniglia cromo satinato
- 17 Defender cromo satinato



Anta unica/con fiancoluce



Anta unica EI

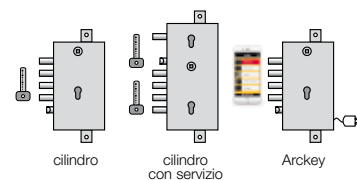

cilindro

cilindro con servizio

Arckey

Capitolato


Porta blindata TEKNO RASOMURO INTERNO / COMPLANARE CON CORNICE: anta in lamiera elettrozincata 15/10 con 3 omega orizzontali e con 2 omega verticali, piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta e copertura telaio in alluminio in 5 finiture, guarnizione perimetrali di battuta, coibentazione interna, lama parafreddo, kit interno/esterno cromo satinato a sezione quadrata, telaio a sezione chiusa, 2 cerniere brevettate a scomparsa, 2 deviatori laterali, serratura a cilindro compresa di defender.

Project



- 1 Vassoio anta
- 2 Omega di struttura orizzontale
- 3 Omega di struttura verticale
- 4 Serratura a cilindro
- 5 Piastra di protezione e supporto serratura
- 6 Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 7 Deviatore autobloccante
- 8 **Cerniera a scomparsa**


- 9 Paraspifferi (40 dB)
- 10 Coibentazione (40 dB)
- 11 Materassino taglio termico
- 12 Guarnizione tubolare in gomma
- 13 Profili di battuta in alluminio
- 14 Telaio a cava chiusa
- 15 Pannello di rivestimento interno
- 16 Kit maniglia cromo satinato
- 17 Defender plus ottone PVD



Anta unica



Anta unica EI

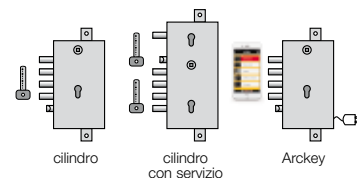


cilindro

cilindro con servizio

Arckey

Capitolato

Porta blindata PROJECT COMPLANARE INTERNO: anta in lamiera elettrozincata 15/10 con 3 omega orizzontali e con 2 omega verticali, piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta e copertura telaio in alluminio in tre finiture, guarnizione perimetrali di battuta, coibentazione interna, lama parafreddo, maniglia interna, pomolo fisso esterno e spioncino grandangolare in ottone, telaio a sezione chiusa, 2 cerniere brevettate a scomparsa, 2 deviatori laterali, serratura a cilindro compresa di defender.

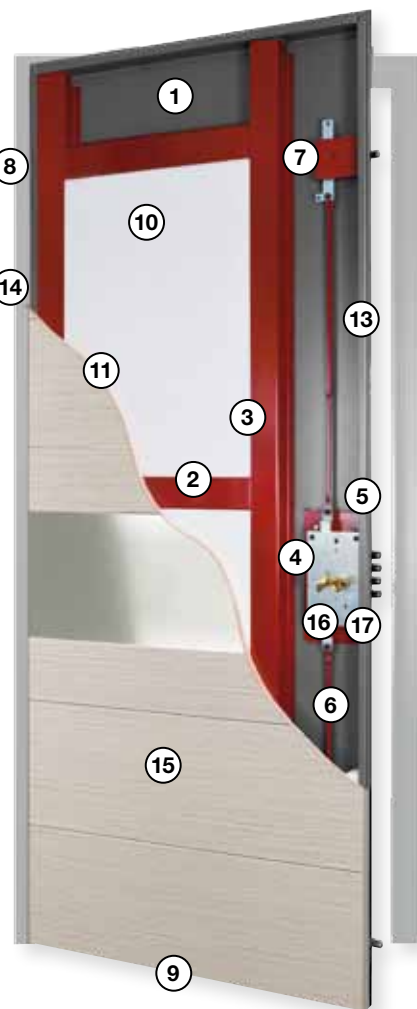

1



2

Officina

L'artigianale si fa industriale.

La lavorazione del metallo e la saldatura divengono esempi tangibili di come tecnologia e artigianalità possano abilmente congiungersi generando un prodotto tecnicamente perfetto e qualitativamente nobile.



3

Falegnameria

Il cuore della lavorazione artigiana vive qui il suo massimo splendore.

Il pannello di rivestimento è come un abito da indossare. Siamo sarti che accuratamente prendono le misure, propongono e accostano tessuti confezionando ad ognuno il proprio abito. Così il nostro pannello si plasma, con forme di volta in volta differenti, materiali sapientemente combinati, tendendo alla ricerca del bello ideale per ciascun cliente.

Verniciatura

La cura e l'attenzione riposte nella realizzazione della finitura.

Combinazioni di forme, colori, materiali, essenze e tinte internamente riprodotte, vengono accostate, armonizzate, animate creando di volta in volta l'esclusività di un rivestimento unico.



5



4

Assemblaggio

Uno ad uno, pezzo dopo pezzo, ogni porta acquisisce la propria identità.

Così come un tempo, ciascun componente viene assemblato artigianalmente con cura e attenzione al particolare e grazie ai sistemi di movimentazione il lavoro gravoso è lasciato all'automazione mentre quello di precisione è riposto nelle mani abili e competenti dell'artigiano.

Collaudo, imballaggio e spedizione



Potrebbe trattarsi della porta di casa tua.

L'ultima fase del ciclo produttivo prevede il controllo e l'imballaggio, momenti importanti quanto delicati per garantire l'integrità e l'autenticità di un prodotto esclusivo che possiede già la propria ragion d'essere.

Isolamento termico Evolution 3TT


Agezia CasaClima

L'Agenzia CasaClima di Bolzano è una struttura pubblica (srl unipersonale, a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Bolzano) che si occupa della certificazione energetica degli edifici, ma non solo. Fino ad oggi sono stati certificati 5000 edifici CasaClima e più di 900 progetti sono in fase di certificazione, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

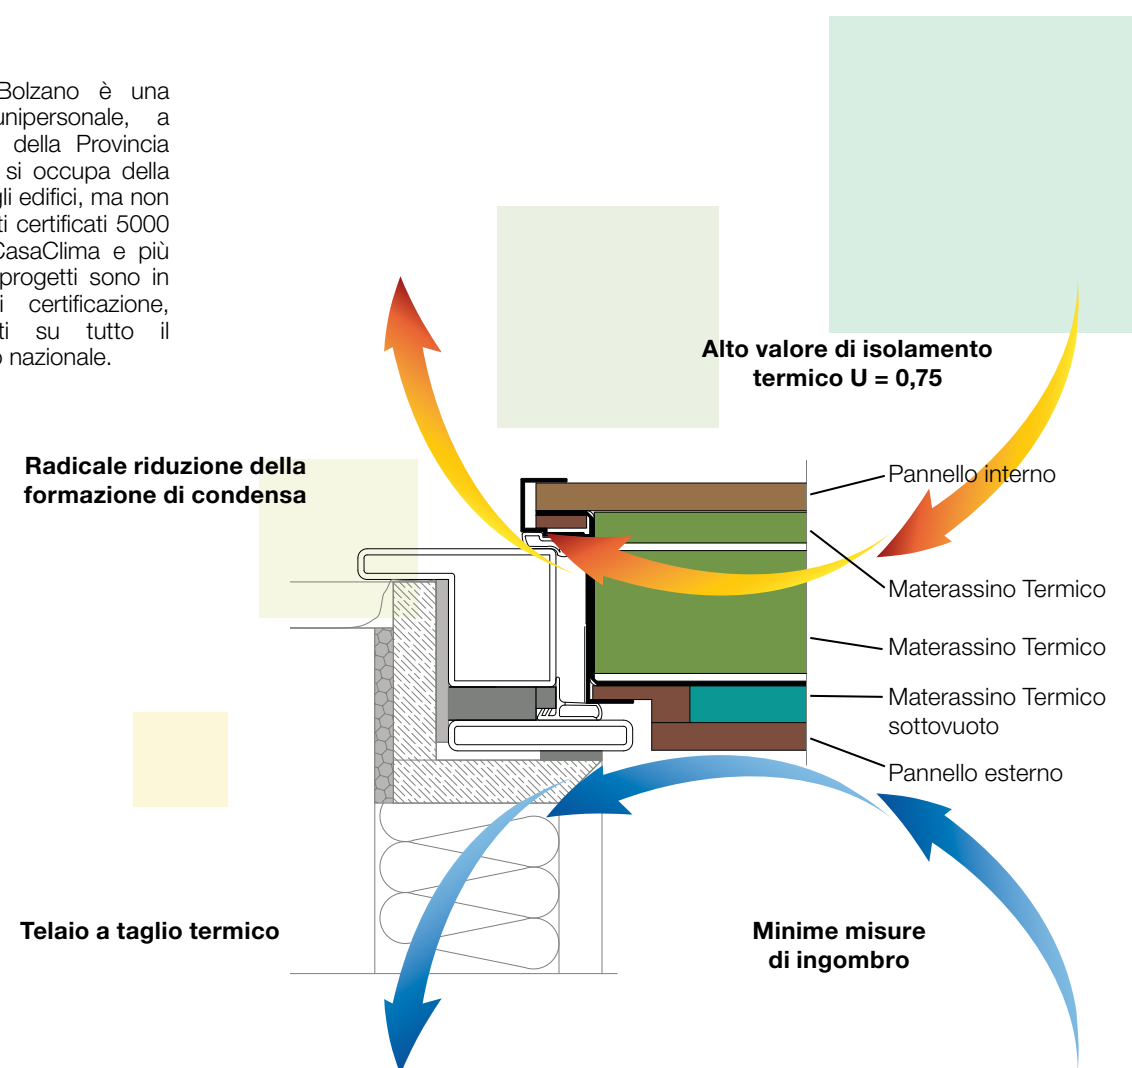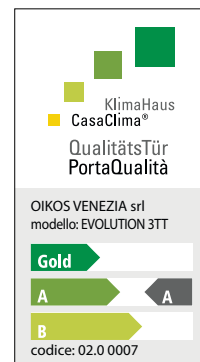


Prestazioni elevate Acqua - Aria - Vento

L'utilizzo di una soglia termica a pavimento consente di elevare le prestazioni Acqua-Aria-Vento della porta stessa, e con la soglia termica Plus a pavimento ne consente una maggiore prestazione.

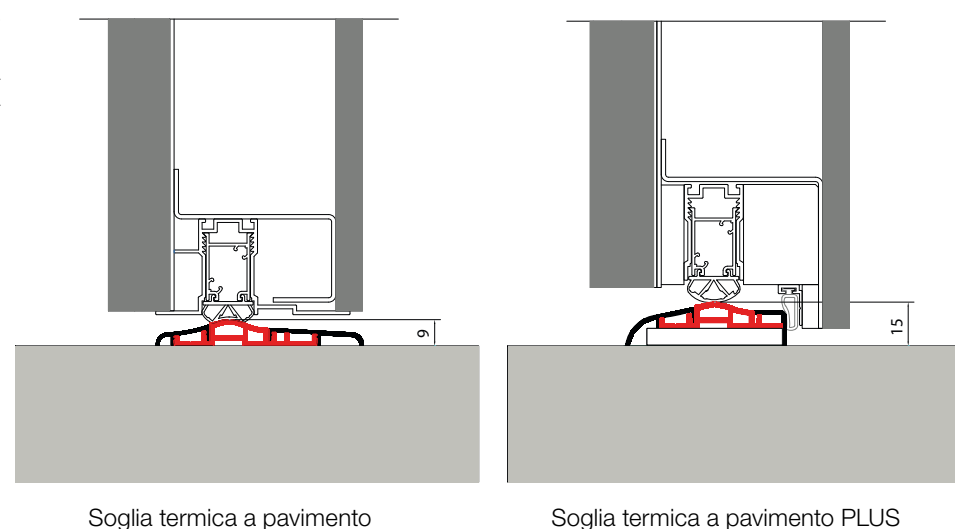

Cellula di sicurezza

La particolare sezione chiusa del telaio permette di creare una cellula di contenimento dei chiavistelli e dei rostri inattaccabile da qualsiasi tentativo di apertura forzata.

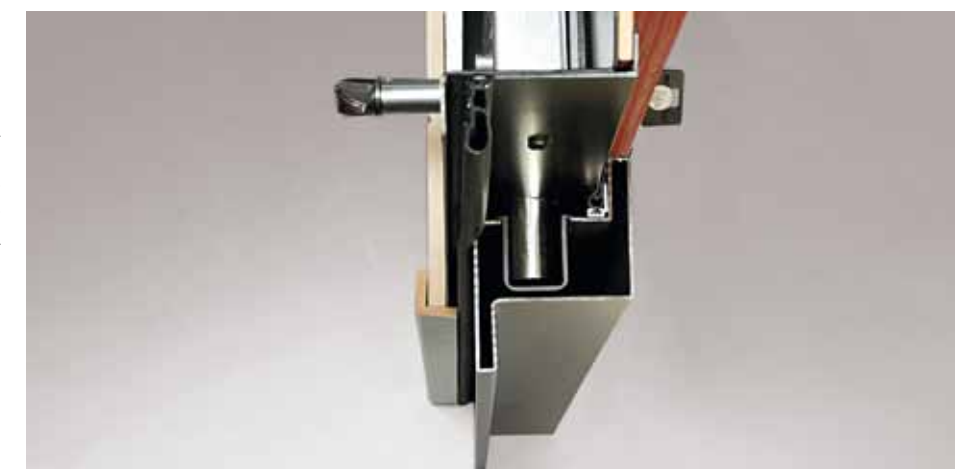

Cerniere regolabili

Le speciali cerniere Oikos, nostro progetto esclusivo, permettono con l'utilizzo di una chiave esagonale di registrare facilmente l'altezza e la piombatura della porta in caso di assestamenti, anche dopo anni. (Foto riferita alla Linea Evolution).




Cerniere a scomparsa

La linea tekno e project che permette l'apertura della porta a 100° nasce da un'esclusiva cerniera assolutamente invisibile quando la porta è chiusa. E' un particolare di pregio che permette al design di esprimere un nuovo senso del rigore e dell'essenzialità, valorizzando la linea e la finitura.




Cilindro con pomolino

Di serie su tutte le porte Oikos versioni a cilindro, il pomolino permette di comandare la serratura dal lato interno senza la chiave per un pratico uso quotidiano. Garantisce l'uscita rapida in caso di emergenza.

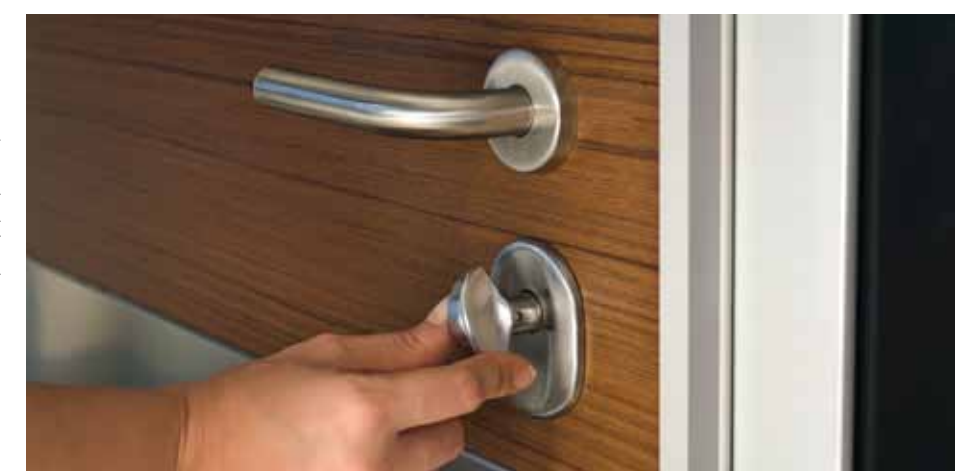

Cilindri

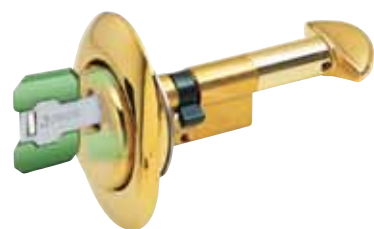

Fondamenti di sicurezza

Fondare la propria sicurezza su un cilindro rappresenta una scelta garantita: si può installare anche da autodidatti e possiede un'ampia serie di combinazioni di chiavi corte, maneggevoli e poco pesanti in tasca. Viene inoltre incapsulato in un barilotto defender di protezione antitrapano e antistrappo, con un trattamento in **PVD***, quindi contro ogni tipo di attacco. I cilindri adottati da Oikos sono ad accesso orizzontale, antimanipolazione; la chiave è speculare e funziona qualsiasi sia il verso di inserimento, praticissima e si usa per aprire dall'esterno; dall'interno apri e chiudi con il comodo pomellino.

Fai attenzione ai colori della chiave


Sekur è la formula di garanzia più recente uscita dalla scuola Oikos. Si tratta di un cilindro con 10 perni mobili di riconoscimento più uno flottante ad alta precisione. L'esclusivo brevetto 3 in 1 consente di cambiare per ben 3 volte la cifratura della chiave senza cambiare il cilindro.

*PVD Physicol Vapor Deposition

La tecnologia attualmente più avanzata nei processi di rivestimento delle superfici. Le maniglie, gli accessori e in questo caso il defender vengono rivestiti di nitruri di zirconio, rendendoli inattaccabili dagli agenti atmosferici (anche i più acidi) e dall'usura, quale abrasioni e sfregamenti. Il PVD risulta per altro essere un procedimento ecologico, in quanto il processo fisico non genera alcun residuo dannoso.

Chiavi padronali

Tutte le porte Oikos vengono fornite con chiave di cantiere da utilizzare per verifiche produttive e dai tecnici preposti all'installazione mentre le chiavi padronali sono fornite **sempre sigillate** all'interno di un apposito cofanetto.

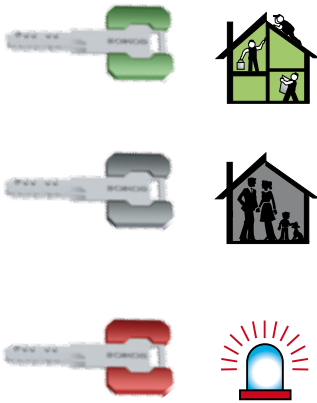


VERDE è la chiave in fase di cantiere, da affidare anche agli estranei.

GRIGIO è il colore delle chiavi padronali, con profilo esclusivo e riservato, che consentono accesso regolare e disabilitano la chiave verde (fornite sigillate).

ROSSO è il colore della chiave di emergenza che sostituisce ed annulla le chiavi grige in caso di necessità (fornita sigillata).

Per una ulteriore sicurezza e garanzia di privacy, la duplicazione della chiave è possibile nel caso di scelta del cilindro "Sekur-Oikos" solo presso il centro interno alla sede Oikos mediante la Card-Certificato di proprietà.


Inserimento vetro blindato



Nelle porte con inserimento vetro, nei sopraluce a vetro, nei fiancoluce accoppiati alle porte Oikos, vengono sempre utilizzati solo vetri con doppia certificazione antiproiettile e antimazza, con vetrocamera e con doppio vetro antinfortuno.




Vetro stratificato con doppia certificazione secondo UNI EN 1063: antiproiettile classe BR2, UNI EN 356 classificazione contro l'attacco manuale (mazza) classe P6B. Viene fornito sempre accoppiato in vetrocamera con il lato esterno realizzato in vetro antinfortuno, su anta pannellata, completo di fermavetro in acciaio e cornici in legno di ricopertura, escluso V24. Il vetrocamera di fornitura standard ha uno spessore minimo di 38 mm e per salire fino a 44 mm a seconda della composizione, con un aumento delle prestazioni termiche (valore trasmittanza vetro ug. 1.1 w/mq.k).

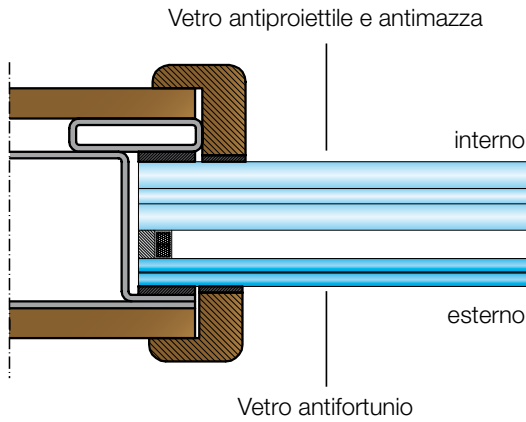


Installazione senza controtelaio

La particolare sezione chiusa del telaio permette per la sua rigidità l'installazione della porta anche senza il controtelaio, in assoluta sicurezza e mantenendo la certificazione; è la soluzione ideale nelle ristrutturazioni.



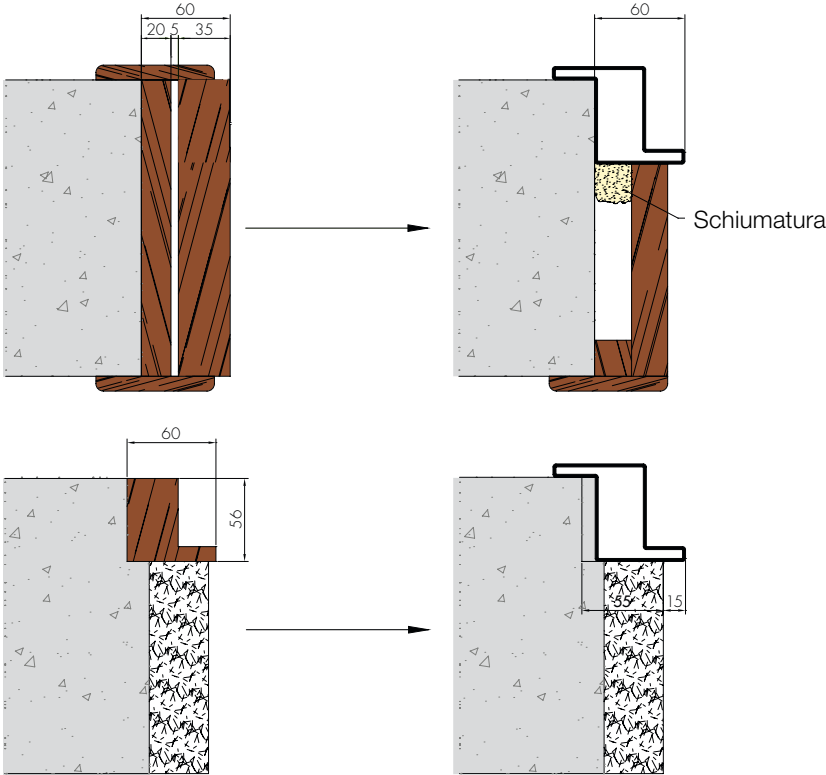


Profili senza viti di fissaggio

Il profili avvolgenti in alluminio spazzolato dell'anta e copritelaio vengono installati senza viti a vista di fissaggio.

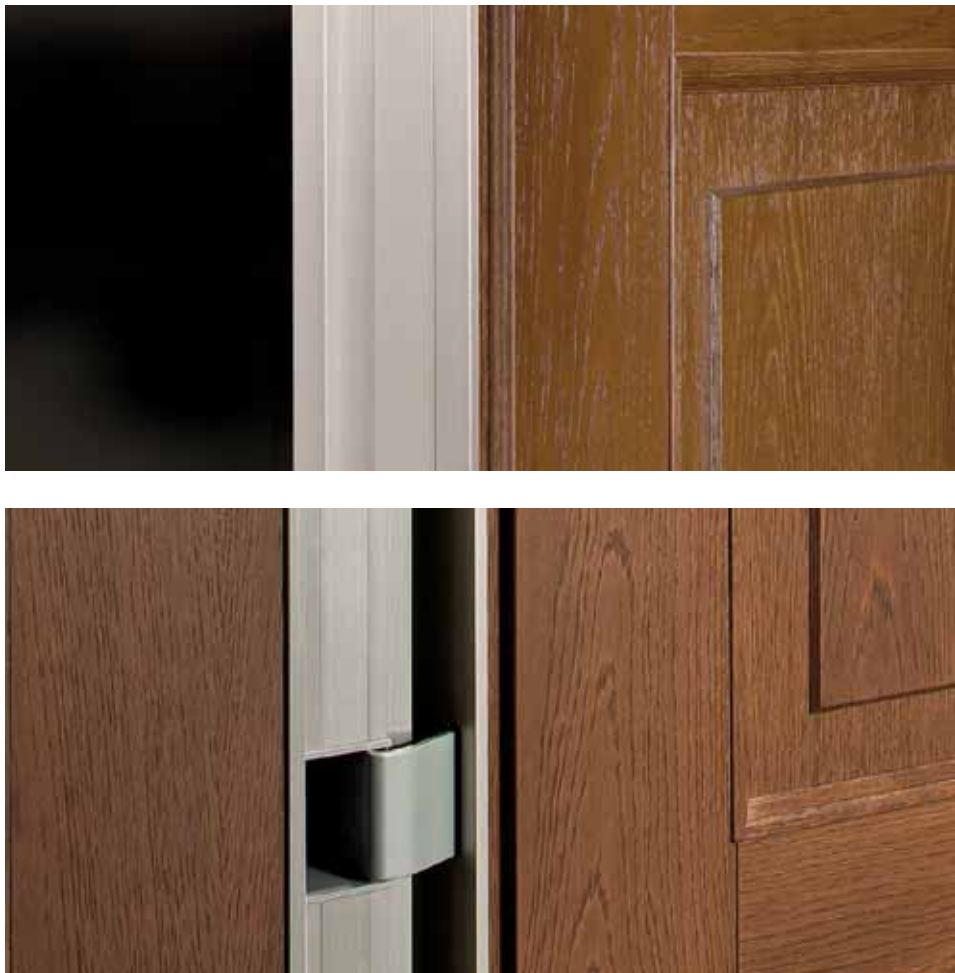


Finitura profili

							
	RALL 8022	RALL 9016	RALL 9006	RALL 9005	Alluminio spazzolato acciaio	Cor-ten Ruggine	Ottone brunito
EVOLUTION	✓	✓	✓				
EVOLUTION 3TT	✓	✓	✓				
TEKNO		✓		✓	✓	✓	✓
PROJECT	✓	✓	✓				


Doppia guarnizione di battuta

Le guarnizione perimetrali di tenuta sono in gomma tubolare, a più camere e con morbidezza differenziata per avere caratteristiche di antischiacciamento e indeformabilità nel tempo.

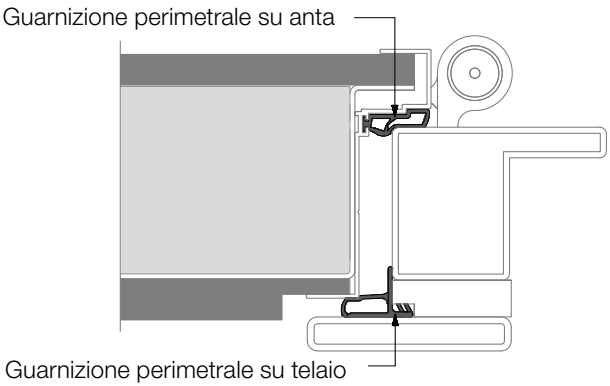

Personalizzazione dei pannelli di rivestimento

I pannelli interni ed esterni possono essere realizzati su disegno del cliente o riproducendo fedelmente il rivestimento esistente nella porta da sostituire.

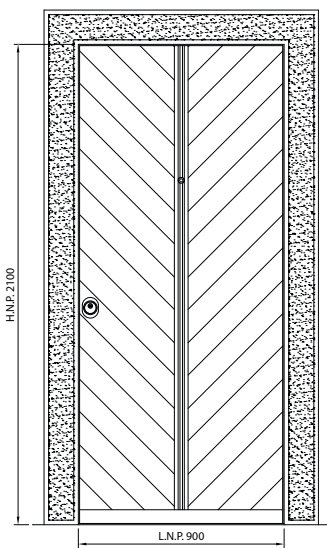

Maniglieria in ottone

Tutte le porte Oikos hanno in dotazione di serie maniglia interna e pomolo esterno con finitura in ottone lucido, sono comunque sempre disponibili scelte diverse.




Mascherina e copridefender quadrato

Qualora l'estetica della porta lo richieda vi è la possibilità di scegliere la mascherina e il copri defender quadrato nelle versioni in ottone lucido, cromo satinato, cromo lucido e bronzo antico.



Materiali, essenze e tinte a campione

Più di centocinquanta fra materiali e colorazioni diverse, fanno parte della collezione standard Oikos, proposte sempre in continua aggiornamento per anticipare le tendenze dell'arredamento.

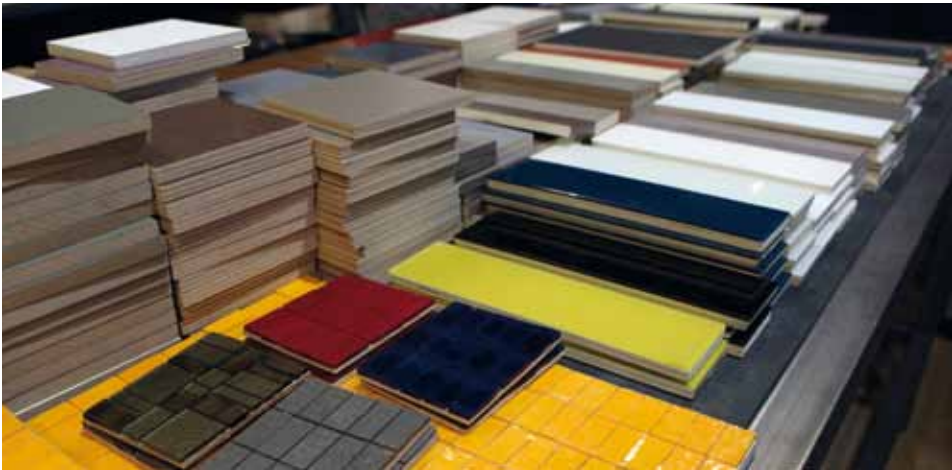

Rivestimenti per esterno garantiti 15 e 12 anni



Rivestimenti per esterno
Linea Legno Vivo
Linea Legno Massello
Linea Country Line.

Il nuovo ciclo di verniciatura all'acqua consente importanti vantaggi:
garanzia 15 anni per i rivestimenti da esterno laccati, garanzia 12 anni per rivestimenti da esterno con verniciatura trasparente.
Questa straordinaria garanzia si applica a tutte e tre le linee di rivestimento dedicate all'esterno: particolarmente indicate in contesti esposti agli agenti atmosferici e caratterizzate da un elevato isolamento termico.



Defender trattato al PVD



In tutte le versioni a cilindro il barilotto (defender) di protezione esterna del cilindro ha la ghiera girevole in acciaio al manganese. Il defender e la mostrina di finitura in ottone sono trattati al PVD.




Porte Tekno: 4 modi per disegnare l'eleganza

Tekno ha quattro modi di integrarsi all'architettura della casa, ognuno con una progettualità e una caratteristica ben precisa, dalla cornice a tre tipologie rasomuro.


Tekno rasomuro interno con cartongesso

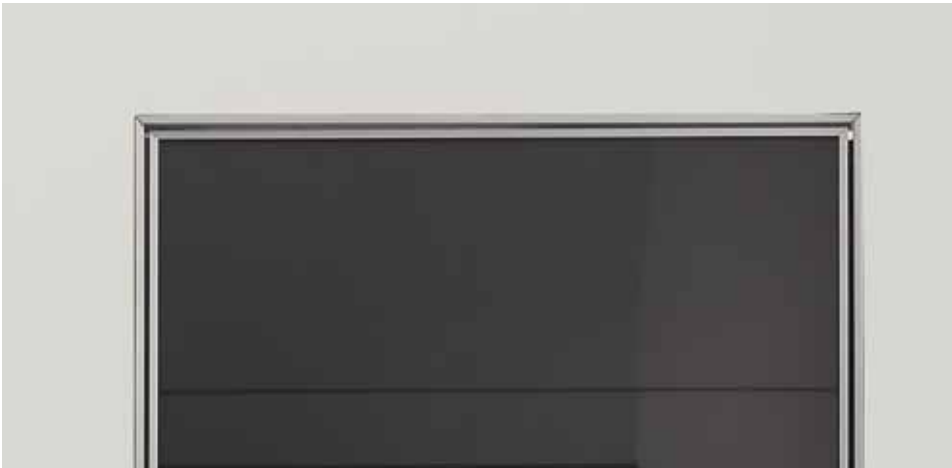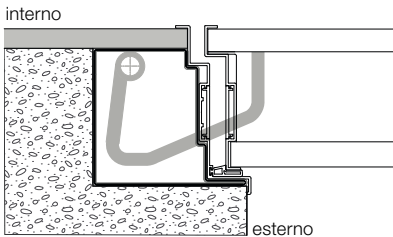


Tekno rasomuro esterno

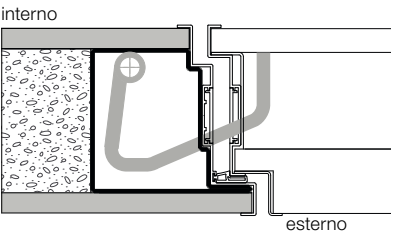

Tekno rasomuro interno con sws

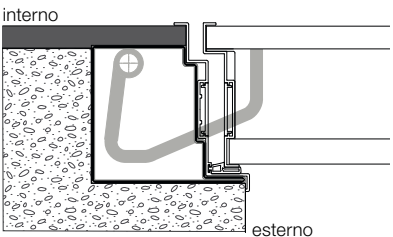

Tekno complanare con cornice (90x12)

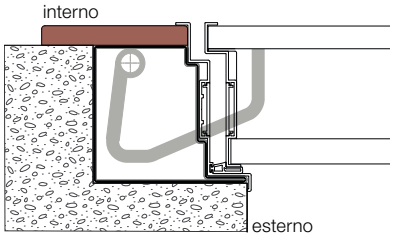

Sistema Arckey

Arckey è un sistema di controllo degli accessi integrato alle porte di sicurezza Oikos gestito attraverso l'App Oikos Tech per smartphone e dotato di apertura elettronica.

Porta con serratura elettronica:

- > alimentata a batteria
- > nessun lavoro di muratura e cablaggio

Sistema Arkey:

- > gestione con l'App Oikos Tech
- > apertura senza bisogno di chiavi

Funzionamento porta



Il sistema Arckey permette, di serie, l'apertura della porta di sicurezza Oikos attraverso l'App per smartphone. Può essere dotato, su richiesta del cliente, anche di Tastiera Numerica o chiave Transponder.

Porte Evolution / Tekno / Project

Dotate di funzione antipanico che permette, attraverso l'abbassamento della maniglia, lo sblocco completo delle mandate.

Soluzioni porte

Il sistema Arckey integrato sui prodotti Oikos è studiato per favorire, in particolar modo, l'accesso ai portatori di handicap. Le porte di sicurezza Oikos con sistema Arckey vengono proposte nelle seguenti soluzioni:

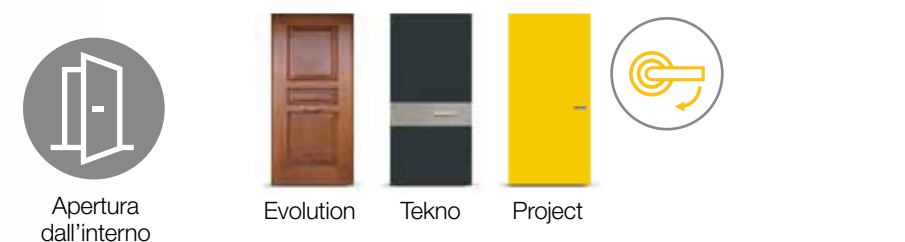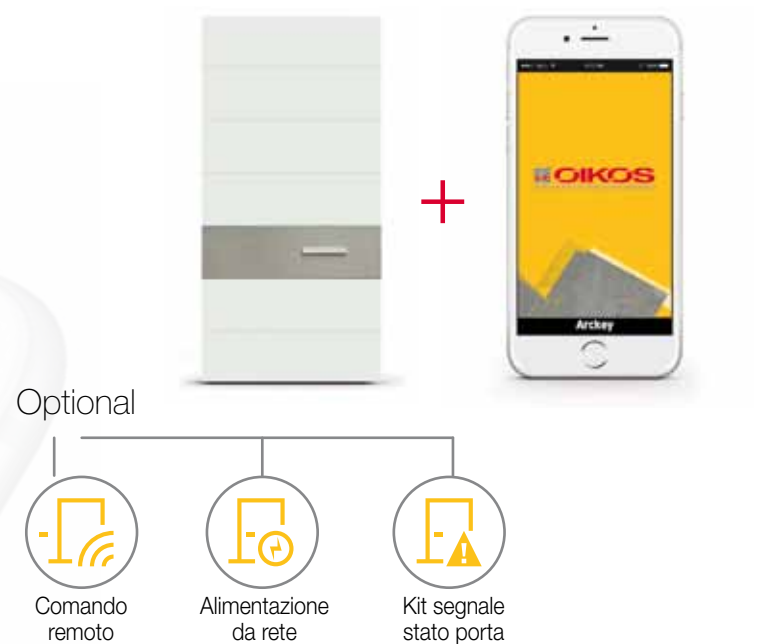

Oikos Tech App

L'app Oikos Tech è il cuore tecnologico del sistema di gestione e controllo degli accessi Arckey.

L'apertura della porta con pulsante remoto, la gestione utenti, il controllo dei flussi di accesso sono solo alcune delle funzioni consentite dalla gestione attraverso App. Avvicinando la Admin Card alla serratura l'amministratore del sistema accede ad un controllo completo delle sue funzioni attraverso l'App.

L'amministratore può nominare, abilitare e disabilitare in modo esclusivo l'accesso degli utenti. Inoltre solo l'amministratore del sistema può controllare il flusso degli accessi e lo stato del sistema.

App Oikos Tech - Utenti

L'App Oikos Tech può gestire più porte e permette di nominare fino a 300 utenti per singola porta abilitando diversi sistemi di accesso:

- > Smartphone
- > Oikos Card
- > Tastiera numerica
- > Transponder
- > Carte con tecnologia RFID

App Oikos Tech - Flussi e stato

L'App Oikos Tech permette di controllare i flussi degli accessi, indicando:

- > numero di utenti
- > numero di Smartphone
- > numero di Oikos Card
- > numero di Codici Tastiera
- > numero di Trasponder
- > numero di Carte RFID
- > lettura degli ultimi 1000 eventi

È inoltre possibile monitorare:

- > Il livello batteria della porta

Oikos Security Code System

Il sistema Security Code System è composto da tre tessere a disattivazione progressiva che permettono all'amministratore di avere sempre il controllo del codice segreto per l'accesso alla programmazione dell'App Oikos Tech.

Tessera Verde


- > tessera collaudo / installazione

Tessera Grigio

- > tessera Amministratore (Admin Card)

Tessera Rossa

- > tessera d'emergenza / ripristino sistema

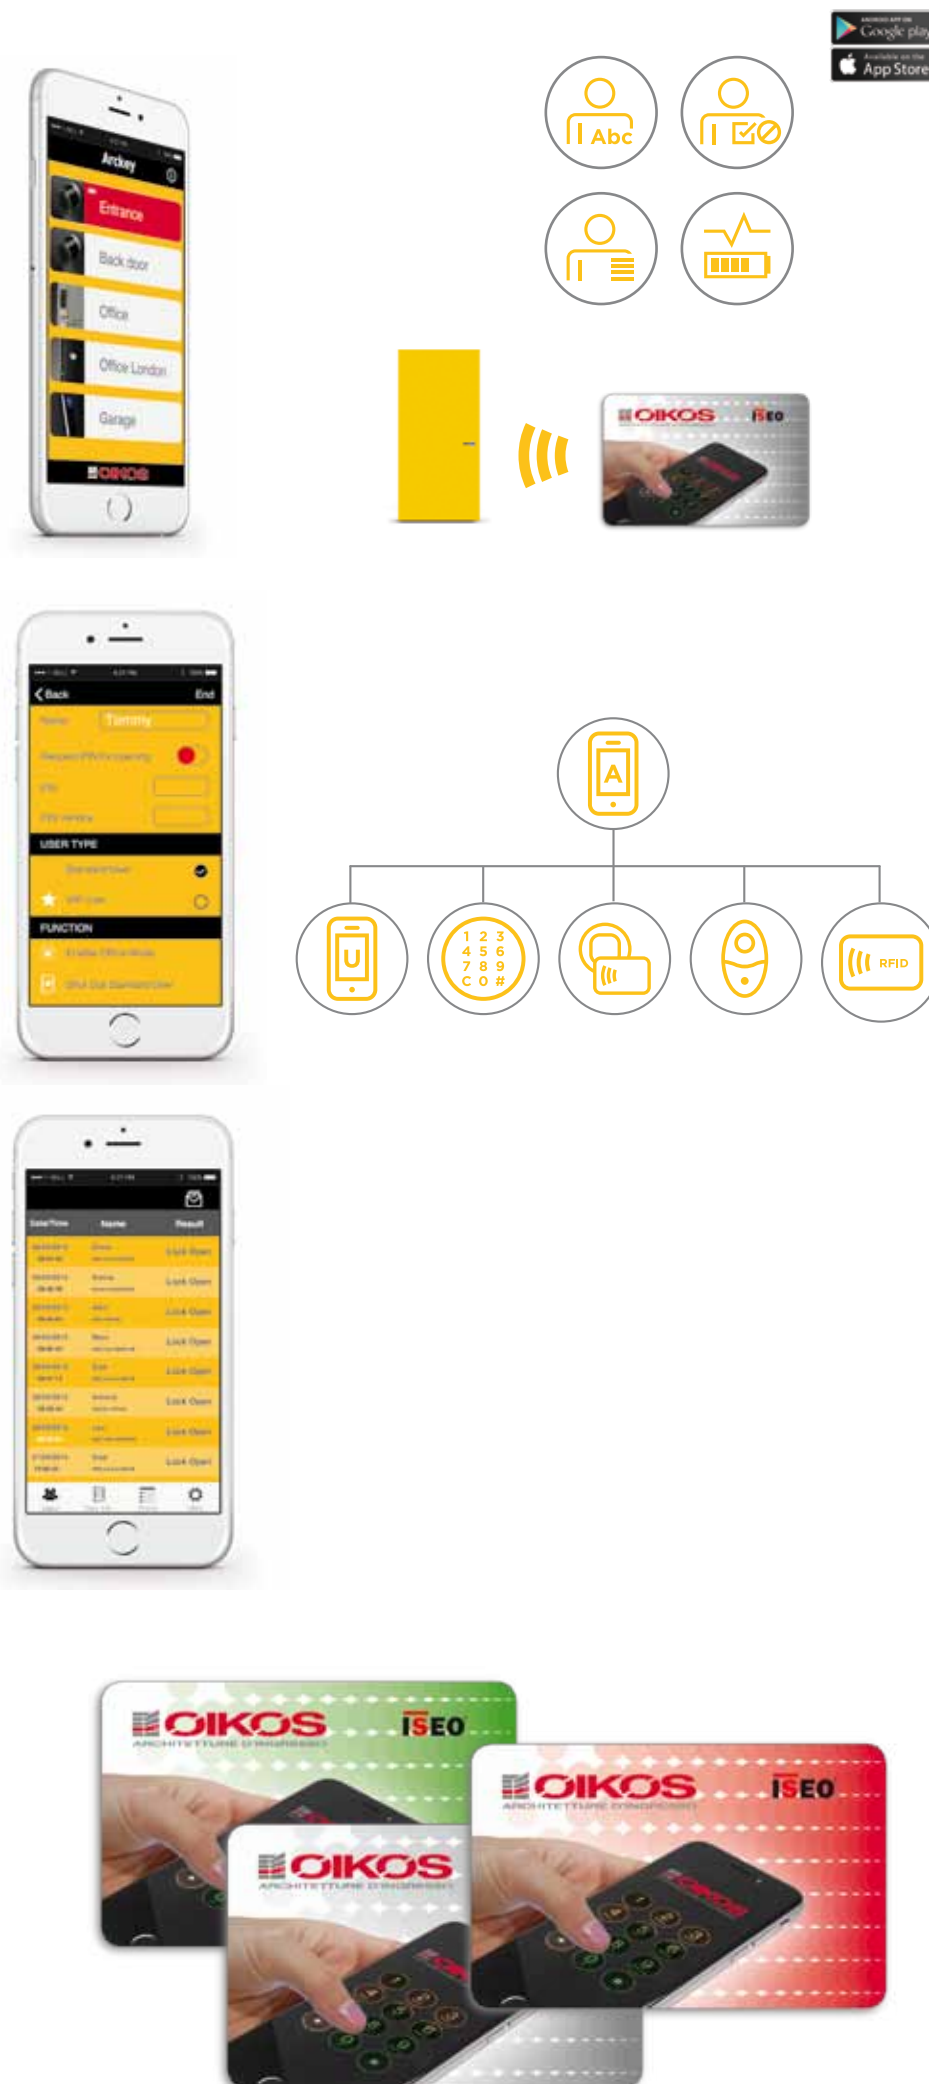





Linea Legno Vivo

L'estetica della Linea Legno Vivo, con la nuova cornice che interpreta con modernità le dinamiche venature del rovere spazzolato, definisce un nuovo equilibrio tra ricerca e tradizione.

Rivestimenti garantiti 15 e 12 anni.


La geometria impeccabile della cornice Legno Vivo definisce un nuovo modo di disegnare la porta, essenziale e decorativo al tempo stesso.

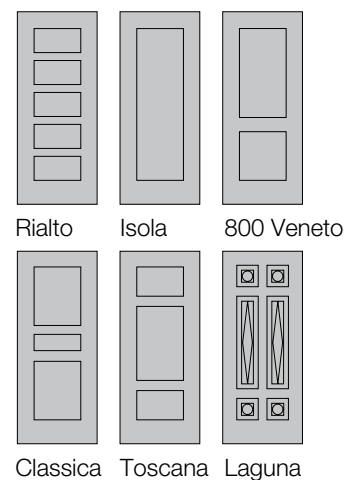



Linea Massello


I sei modelli della Linea Legno Massello propongono una gamma completa di suddivisioni geometriche della superficie. Le due varianti in Okoumè e Castagno permettono di calibrare l'effetto estetico per inserirle perfettamente nell'architettura della casa. Rivestimenti garantiti 15 e 12 anni.



Rialto

Isola

800 Veneto



Classica

Toscana

Laguna



Castagno 2



Castagno 3



Okoumè 6



Okoumè 7



Okoumè 8



Laccato RAL



Sezione Casale L.M.C.




Sezione Villa L.M.V.






Linea Contry Line, Piano, Fugato e Pantografato

Oltre alle tre varianti stilistiche, Piano, Fugato e Pantografato, la Linea Country Line propone tre tipologie di legno okoumé dalle tonalità progressivamente più scure oppure la scelta del colore a codice RAL. Vivere country significa vivere la libertà di una scelta personale.

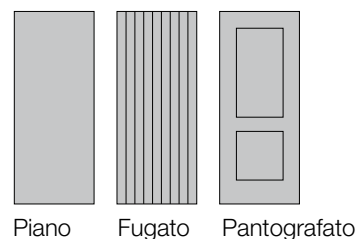

Piano Fugato Pantografato

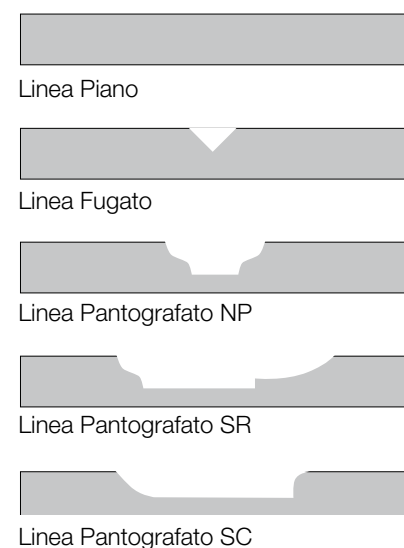




Linea Tekno


Una linea di rivestimenti a settori orizzontali e personalizzabile. Una proposta esclusiva che si coordina perfettamente nei progetti architettonici moderni, con i materiali ed i colori in voga oggi nell'arredamento, nel vivere quotidiano: legno, vetri laccati, gres porcellanato, laccati a poro aperto, rovere spazzolato, specchio, acciaio.

Composizione dei modelli a settori orizzontali


Tekno è prodotta esclusivamente in anta unica.




DA H.N.P. 1807 FINO A 1956



DA H.N.P. 1957 FINO A 2106



DA H.N.P. 2107 FINO A 2256



DA H.N.P. 2257 FINO A 2406






Linea Tekno HTA - HTO

Il modello Tekno HTA è caratterizzato da pannelli con settori della stessa altezza. Il modello Tekno HTO prevede uno o più settori di altezza ridotta sopra e sotto la maniglia.




Linea Tekno HT1 - HT3

I modelli Tekno HT1 e HT3 prevedono l'inserimento di una fascia centrale in acciaio all'altezza della serratura. La versione HT1 è caratterizzata da uno o più settori di altezza ridotta sopra e sotto la maniglia intervallati da una fascia centrale in acciaio, nella versione HT3 essa divide due pannelli con stessa finitura.



HTA HTO




HT1 HT3






Linea Tekno HT2 - HTL

I modelli Tekno e HTL e HT2 consentono di abbinare al materiale della porta rispettivamente una fascia centrale in acciaio oppure una fascia in acciaio sopra e una sotto la maniglia.




HT2

HTL

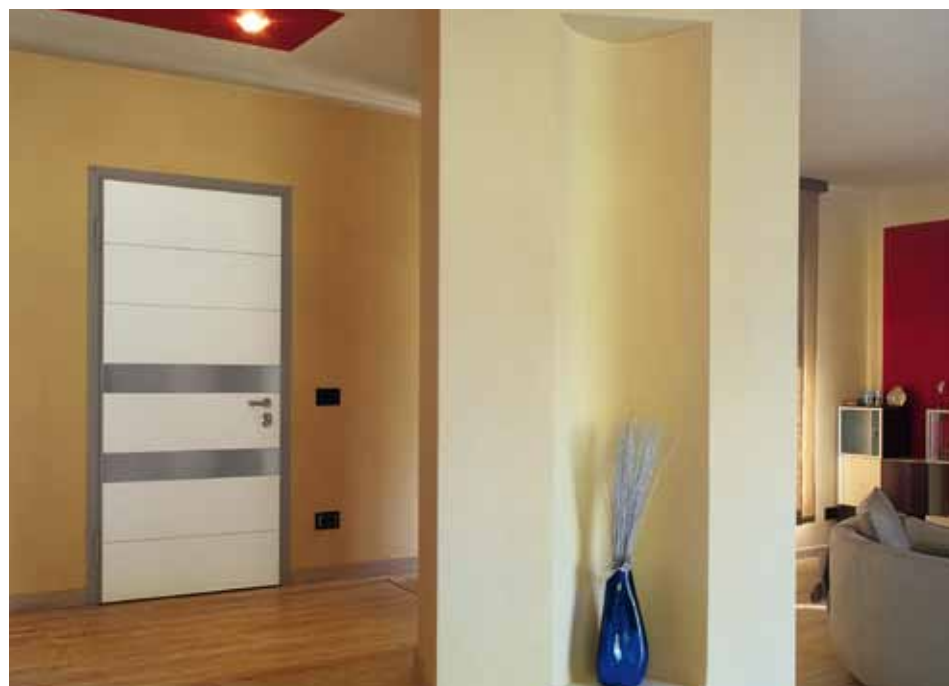

Per essere sempre giovani e attuali, le porte Oikos sanno cambiare il loro aspetto in ogni momento. Possono nascere con due volti differenti, quello che mostrano alla gente e quello che sembrano per noi. E per noi possono mutare nell'essenza e nel colore.




Piano





Nelle bugne delle porte Oikos si possono scovare tutti i segreti che le promuovono alle classi superiori: la qualità del legno prescelto, la cura e il rispetto della venatura, la maestria artigianale delle finiture, la perfezione delle cornici.

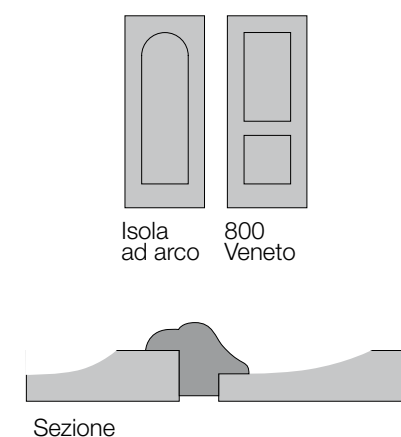




Linea Ricerca & Stile



Per mantenersi viva, la storia richiede un esercizio di memoria continuo che cresce con la ricerca e si migliora con lo stile. Oikos ripropone legni e metalli anticati con rispetto e affetto per i loro vecchi motivi, dallo storico al cittadino e al rurale.




Rustico
Rovere




Tipologia di montaggio Evolution

Montaggio su controtelaio

Caso indicato su nuova costruzione o ristrutturazione con controtelaio da premurare

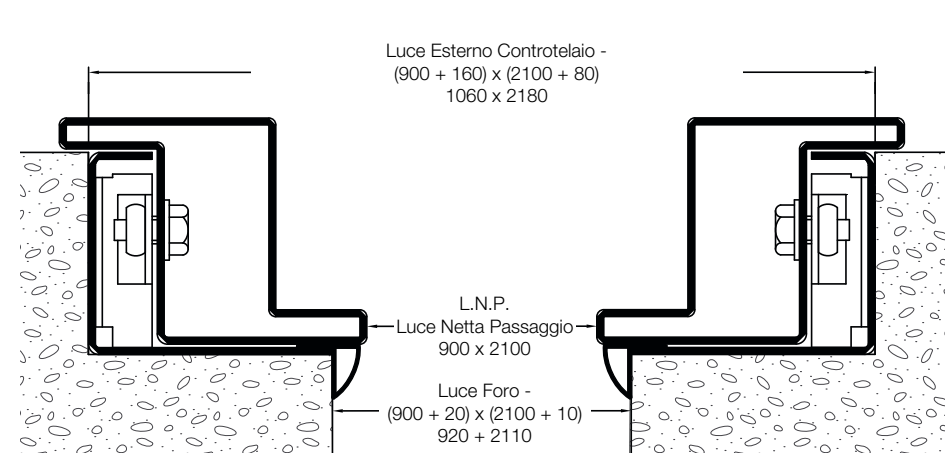


Telaio senza aletta su controtelaio

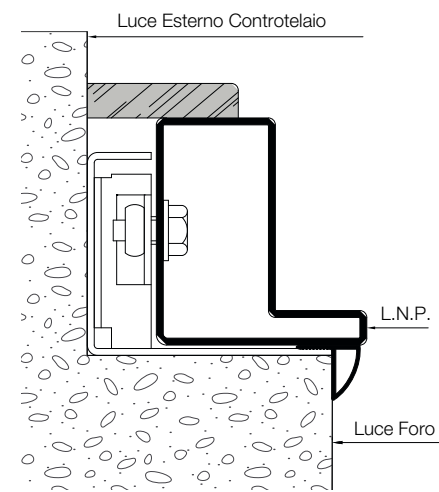


Montaggio diretto in mazzetta

Caso indicato per il montaggio in sostituzione su stipite in legno, marmo o muro vivo

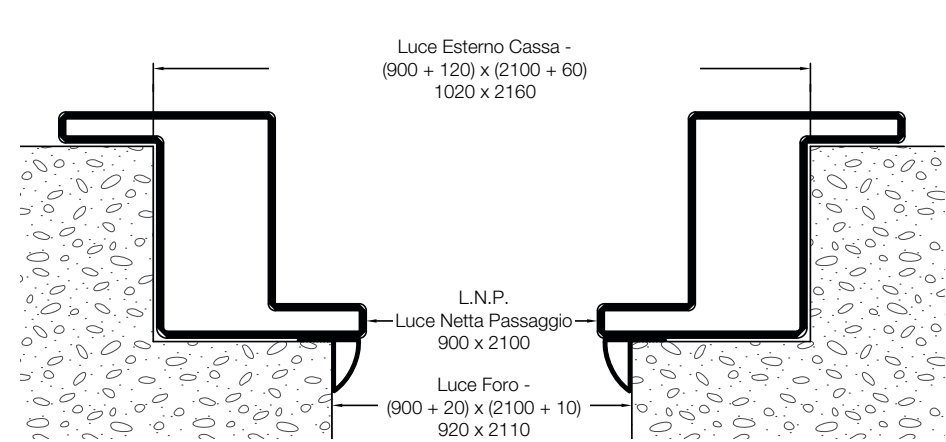


Telaio senza aletta

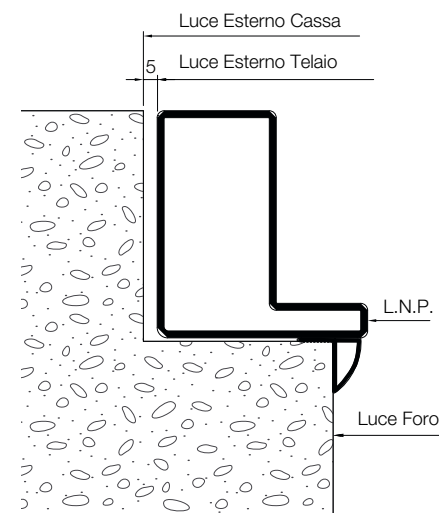

Tipologia di montaggio Evolution 3TT


Montaggio a filo interno su controtelaio clima con telaio taglio termico A

Caso indicato su nuova costruzione o ristrutturazione con controtelaio da premurare

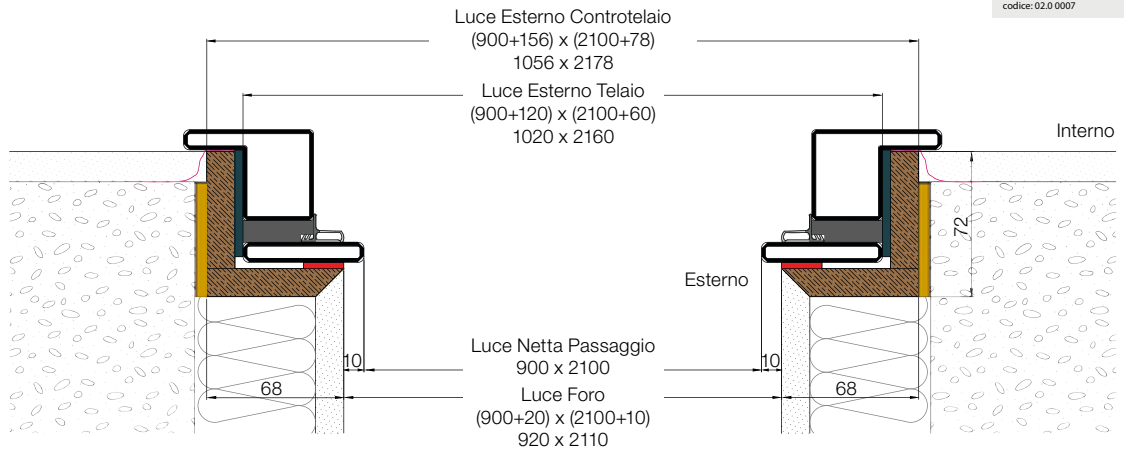


Tipologia di montaggio Tekno

Rasomuro interno con cartongesso

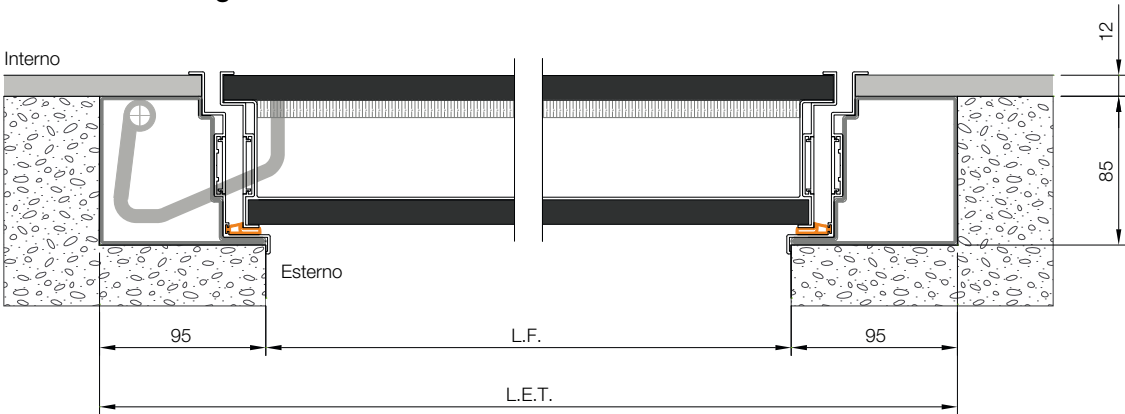

Tipologia di montaggio Project

Rasomuro interno

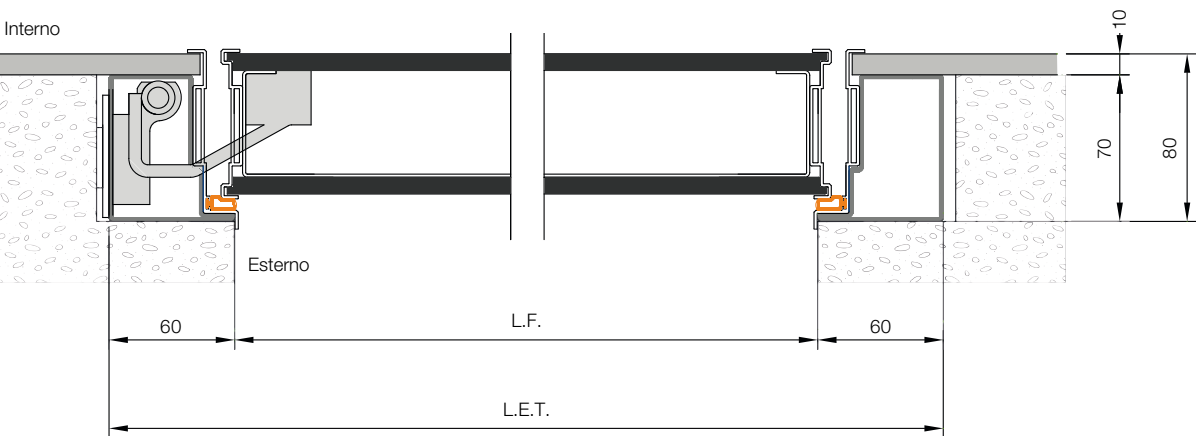



Oikos Venezia S.r.l.

via della Tecnica 6 - 30020 Gruaro (VE) Italy
telefono +39 04217671 fax +39 0421767222
www.oikos.it

