


IT | EN




OSKURA
WATERPROOF È
UNA PERGOLA
BIOCLIMATICA
COMPLETAMENTE
APRIBILE CHE
PROTEGGE DALLA
PIOGGIA E GESTISCE
L'INTENSITÀ DEL
SOLE E DELLA LUCE
NATURALE.

OSKURA
WATERPROOF IS
A BIOCLIMATIC
PERGOLA THAT
CAN BE FULLY
OPENED, PROTECTS
AGAINST RAIN
AND CONTROLS
SUNLIGHT AND
NATURAL LIGHT
INTENSITY.

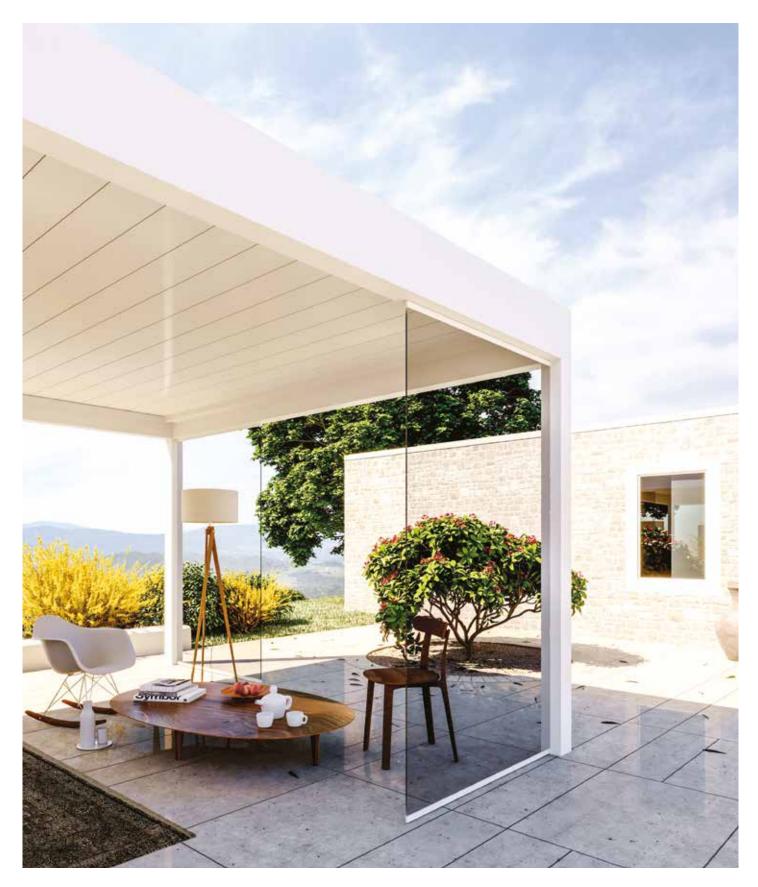


SŲNROOMIIII

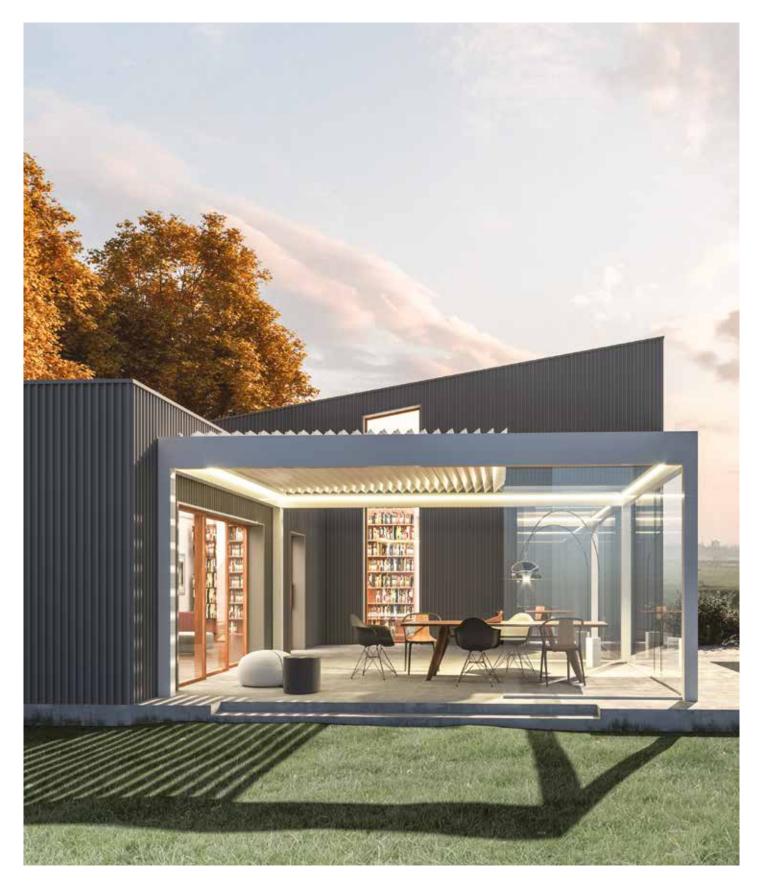

È L'UNICO SISTEMA FRANGISOLE DOTATO DI LAME ORIENTABILI E COMPLETAMENTE IMPACCHETTABILI ELETTRICAMENTE CHE PERMETTONO DI REGOLARE L'INTENSITÀ LUMINOSA E L'AERAZIONE.

IL SISTEMA OSKURA WATERPROOF, QUANDO IN POSIZIONE DI CHIUSURA TOTALE DELLE LAME, GARANTISCE UNA ECCELLENTE TENUTA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E PROTEGGE DALLA PIOGGIA, MA HA LA POSSIBILITÀ DI ESSERE COMPLETAMENTE APRIBILE.

L'UNICO PRODOTTO SUL MERCATO CHE POSSIEDE QUESTA TRIPLICE FUNZIONE.

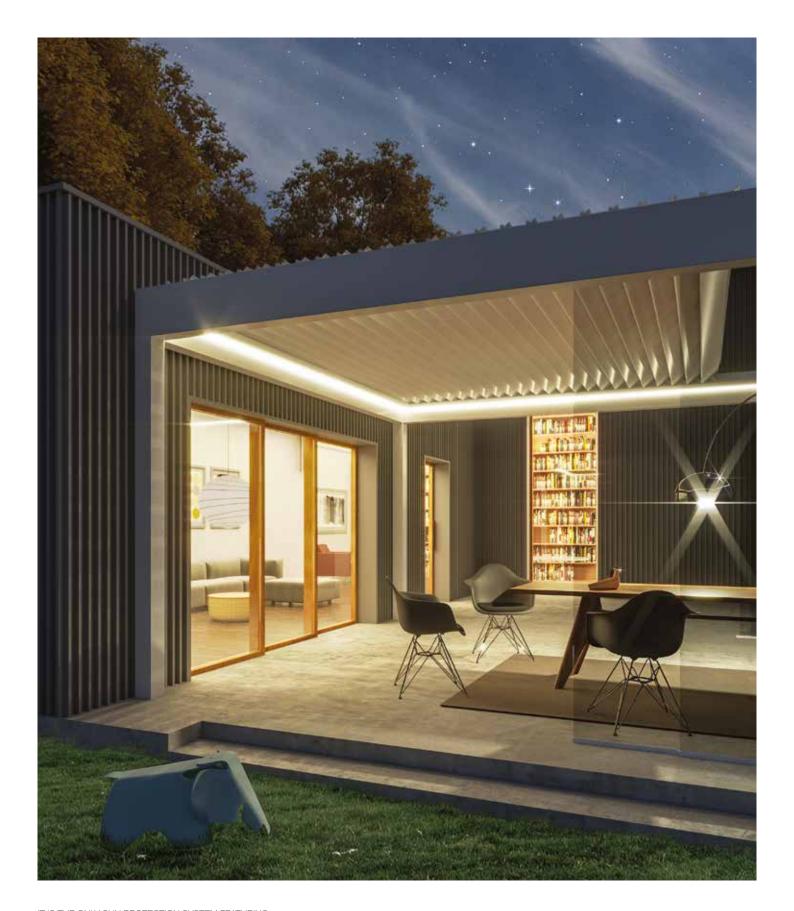

IT IS THE ONLY SUN PROTECTION SYSTEM FEATURING ADJUSTABLE AND FULLY POWER-FOLDING SLATS WHICH PERMIT REGULATING LIGHT INTENSITY AND VENTILATION.


THE OSKURA WATERPROOF SYSTEM, WHEN IN COMPLETELY-CLOSED SLAT MODE, ENSURES EXCELLENT RESISTANCE AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS AND PROTECTS AGAINST RAIN. IT CAN ALSO BE FULLY OPENED.

THE ONLY PRODUCT ON THE MARKET FEATURING THIS TRIPLE FUNCTION.

SUNROOMIIII



OSKURA WATERPROOF

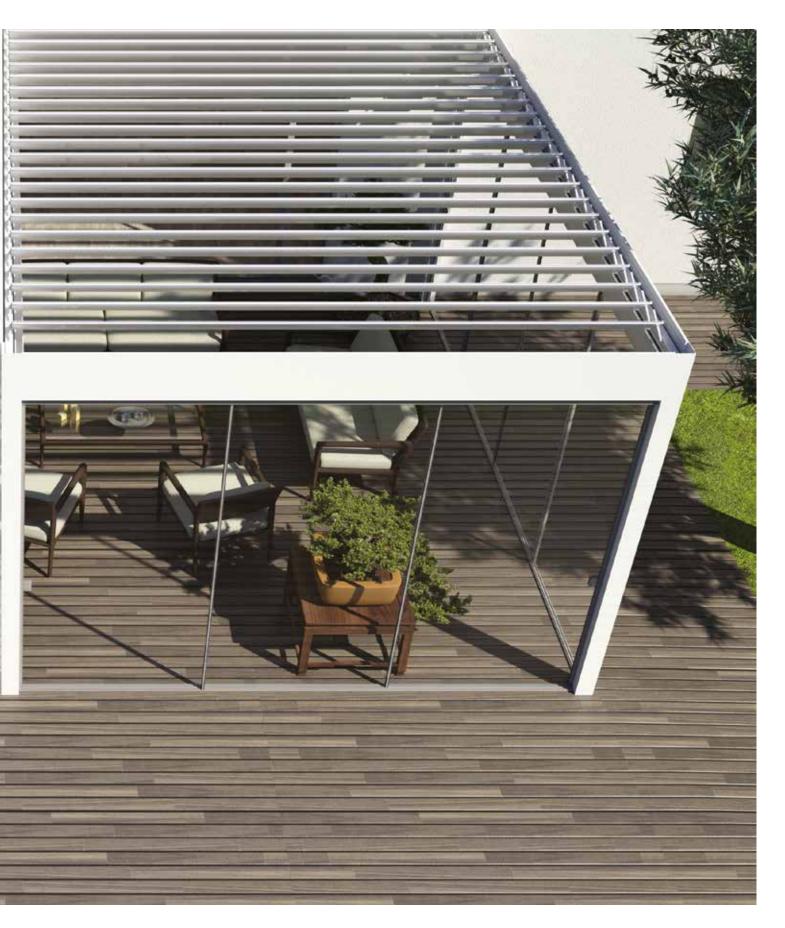

E' POSSIBILE INSTALLARE UN SENSORE PIOGGIA O VENTO PER LA CHIUSURA AUTOMATICA DELLA COPERTURA.

IT IS POSSIBLE TO INSTALL A RAIN OR WIND SENSOR FOR AUTOMATIC COVER CLOSURE.



OSKURA WATERPROOF



OSKURA WATERPROOF PERMETTE DI MANTENERE LO SPAZIO SOVRASTANTE COMPLETAMENTE LIBERO, MENTRE IN CASO DI PIOGGIA, L'IMMEDIATA CHIUSURA DELLE LAMELLE, GARANTISCE UNA TOTALE PROTEZIONE.

LA SUPERFICIE D'IMPACCHETTAMENTO COPRE CIRCA L'**11%** O IL **22%** DELLA PROFONDITÀ, IN BASE AL MODELLO SCELTO. OSKURA WATERPROOF ALLOWS KEEPING THE ABOVE SPACE COMPLETELY FREE, WHILE IN CASE OF RAIN, THE IMMEDIATE CLOSING OF THE SLATS ENSURES TOTAL PROTECTION.


THE FOLDED SURFACE COVERS APPROXIMATELY 11% OR 22% OF DEPTH, DEPENDING ON THE CHOSEN MODEL.

SUNROOMIIII



LE LAME DI COPERTURA DI OSKURA WATERPROOF SONO SEMPRE COIBENTATE E INSONORIZZATE CON MATERIALE FONOASSORBENTE.

GLI SCARICHI DI ACQUA PIOVANA SONO SEMPRE INTEGRATI NELLE COLONNE DELLA PERGOLA

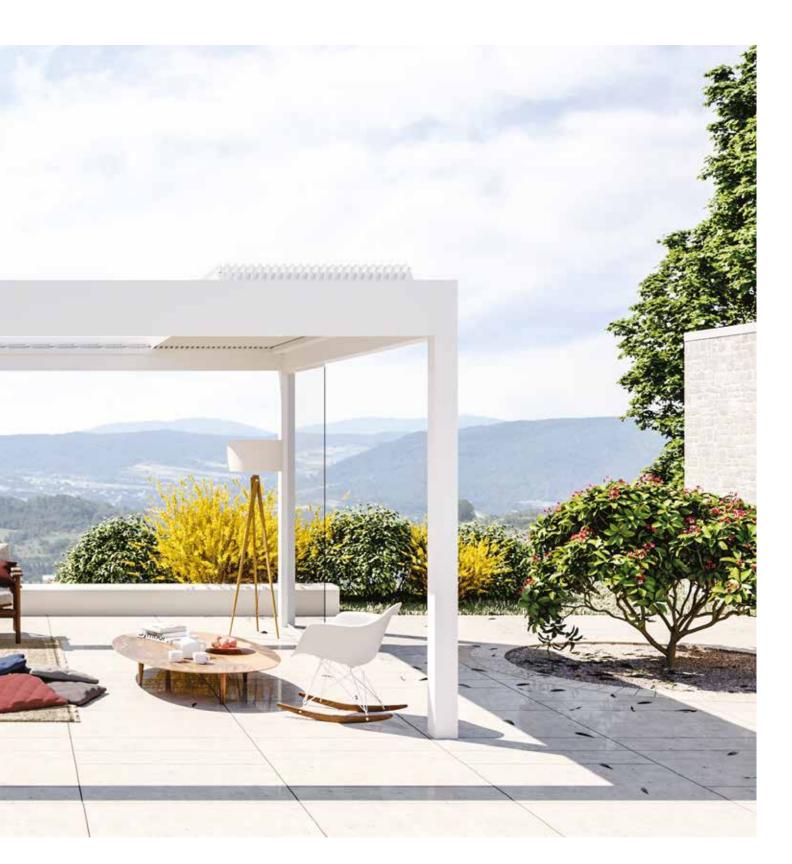

THE OSKURA WATERPROOF COVERING SLATS ARE ALWAYS INSULATED AND SOUNDPROOFED WITH SOUNDPROOFING MATERIAL.

RAINWATER RUNOFFS ARE ALWAYS INTEGRATED IN THE PERGOLA COLUMNS

SYNROOMIIII



LO SCORRIMENTO È SEMPRE MOTORIZZATO
ELETTRICAMENTE. OGNI LAMA SCORRE NELLE
RELATIVE GUIDE PER MEZZO DI CUSCINETTI
A SFERA SILENZIATI CON RICOPERTURA IN
MATERIALE PLASTICO.
GLI ACCESSORI SONO REALIZZATI CON
MATERIALI INOSSIDABILI.

SLIDING IS ALWAYS ELECTRICALLY POWERED. EACH SLAT SLIDES IN THE RELEVANT GUIDES BY MEANS OF SILENCED BALL BEARINGS WITH PLASTIC COVERING.

ACCESSORIES ARE MADE OF STAINLESS MATERIALS.



OSKURA WATERPROOF PUO' ESSERE
INTEGRATO CON CHIUSURE PERIMETRALI IN
VETRO E SISTEMI D'ILLUMINAZIONE.


OSKURA WATERPROOF CAN BE INTEGRATED WITH GLASS PERIMETER CLOSURES AND LIGHTING SYSTEMS.

SYNROOMIIII

ESEMPIO DI TIPOLOGIE REALIZZABILI

EXAMPLE OF TYPE OPTIONS

PERGOLA AD ISOLA / ISLAND PERGOLA

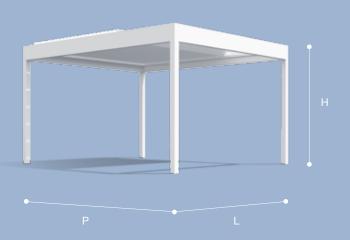

TIPO '

. LARGHEZZA MASSIMA 4000 mm


P PROFONDITÀ MASSIMA 6000 mm


H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE

TYPE 1

| L | MAXIMUM WIDTH | 4000 mm |
|---|-------------------|-------------|
| D | MAXIMUM DEPTH | 6000 mm |
| ш | HEICHT DEOLIDED E | V CLISTOMES |

H HEIGHT REQUIRED BY CUSTOMER



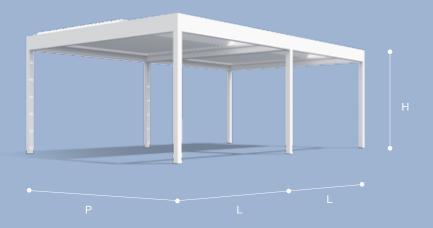

TIPO 2

LARGHEZZA MASSIMA 4000 mm

P PROFONDITÀ MASSIMA 6000 mn

H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTI

TYPE 2

| L MAXIMUM WIDTH | 4000 mm | |
|-------------------------------|---------|--|
| D MAXIMUM DEPTH | 6000 mm | |
| H HEIGHT REQUIRED BY CUSTOMER | | |



PERGOLA ADDOSSATA A PARETE / PERGOLA RESTING AGAINST WALL


TIPO 3


- L LARGHEZZA MASSIMA 4000 mm
- P PROFONDITÀ MASSIMA 6000 mn
- H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE

TYPE 3

| L | MAXIMUM WIDTH | 4000 mm |
|---|---------------|---------|
| D | MAXIMUM DEPTH | 6000 mm |

H HEIGHT REQUIRED BY CUSTOMER



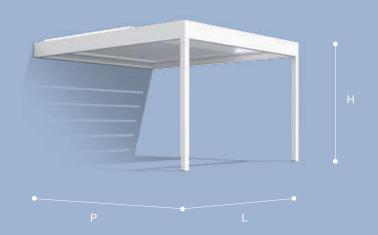



TIPO 4

- L LARGHEZZA MASSIMA 4000 mm
- P PROFONDITÀ MASSIMA 6000 mm
- H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE

TYPE 4

| L MAXIMUM WIDTH | 4000 mm |
|------------------------|------------|
| D MAXIMUM DEPTH | 6000 mm |
| H HEIGHT REQUIRED B | Y CUSTOMER |



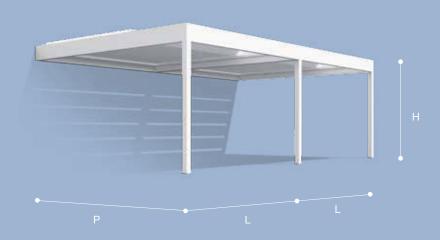



VETRATE E GIARDINI D'INVERNO

Tender srl

Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALIA Tel. +39 0541.834011 - fax +39 0541.833085

www.sunroom.it

