




PENSILINA DORA



Pensilina componibile in elementi modulari di varie dimensioni realizzata con struttura e decorazioni in alluminio battuto. La forma è ad arco ribassato raccordato alla muratura con una parte rettilinea in leggera pendenza.

Realizzata con struttura in **alluminio lega 6060 T5** termolaccato e copertura in lastre monolitiche di polimetilmetacrilato o policarbonato protette ai raggi ultravioletti.

Sporgenza (H)	1200
Lunghezza (L)	1000
Altezza (Z)	480
Ingombro (A)	450

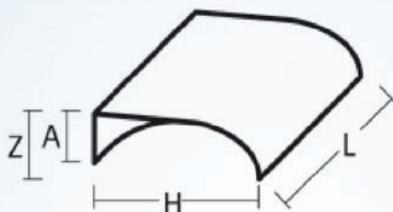


PENSILINA SISSI



Classica pensilina ad arco ribassato con decorazioni in alluminio battuto particolarmente indicata per la protezione di ingressi in case di civile abitazione. Viene fornita completa di grondine laterali e mensole di sostegno **con e senza ceramiche di Faenza**.

Realizzata con struttura ed accessori in **alluminio lega 6060 T5** termolaccato e copertura in lastre monolitiche di polimetilmetacrilato o policarbonato protette ai raggi ultravioletti.

Sporgenza (H)	780	780
Lunghezza (L)	1400	1600
Altezza (Z)	350	370
Ingombro (A)	500	500

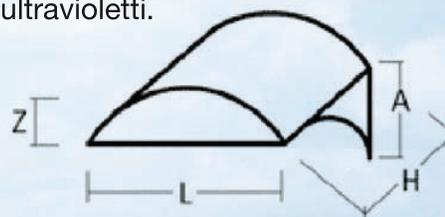




PENSILINA GLORIA



La pensilina autoportante GLORIA è realizzata per termoformatura di lastre compatte di Polimetilmetacrilato (PMMA) originale di sintesi esenti di monometri di recupero, nella forma a quarto di sfera ribassata con incorporati scarichi laterali per le acque piovane. Sono fornite in comodi Kit di montaggio particolarmente studiati per il fai da te.

Sporgenza (H)	700	800	1110
Lunghezza (L)	1450	1600	2230
Vuoto interno (Z)	1200	1360	2000
Altezza (A)	360	390	480

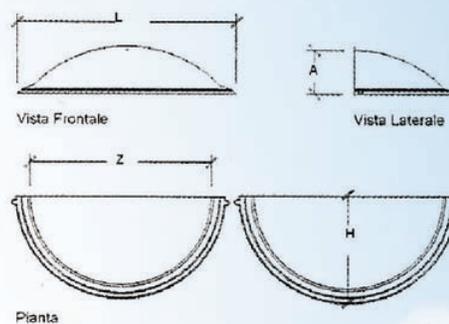

PENSILINA VALERIA



La struttura portante della pensilina Valeria a quarto di sfera ribassata con sottostante raggiera le conferisce una elegante forma ad ombrello. Sono realizzate con struttura ed accessori in **alluminio lega 6060 T5** termolaccato e copertura in lastre monolitiche di polimetilmetacrilato o policarbonato protette ai raggi ultravioletti. Le lastre di copertura sono tenute in posizione sfruttando un particolare sistema che consente la libera dilatazione delle stesse senza impiegare viti in vista nelle parti centinate, con innegabili vantaggi tecnico estetici.


Sporgenza (H)	1060	1260	1460
Lunghezza (L)	2000	2400	2800
Altezza raggiera (Z)	370	440	510
Ingombro (A)	590	650	740



PENSILINA BORGIO



Sporgenza (H)	1850
Lunghezza (L)	2000
Ingombro (A)	2000

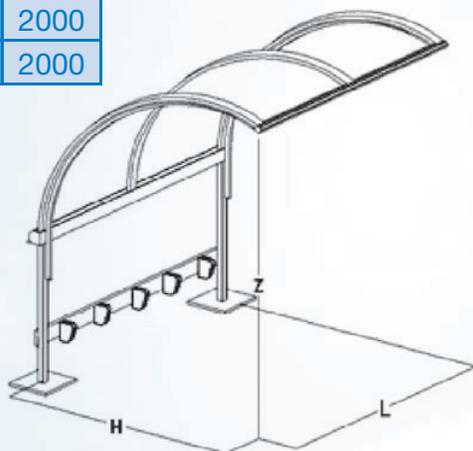

La pensilina BORGIO viene realizzata con struttura portante in alluminio e rinforzi in acciaio zincati a caldo e successivamente verniciati con lo stesso trattamento utilizzato nella verniciatura delle parti in alluminio. La pensilina è costituita da una copertura a settore circolare ottenuta mediante curvatura di profili estrusi di **alluminio lega 6060 T5** protetti dagli agenti atmosferici mediante trattamento di verniciatura a polveri termoindurenti.

La particolare sagoma delle centine, le guarnizioni in EDPM utilizzate, unite all'innovativo sistema di trazione "**Barrel System**", consentono la libera dilatazione delle lastre di copertura con eliminazione di siliconature e viti in vista.


La copertura così realizzata viene sorretta da due colonnine tonde in alluminio estruso fissate a terra mediante piastre in acciaio Fe360 e tappi ad espansione ad alta resistenza.



PENSILINA ASIA



Sporgenza (H)	800	1000	1200
Lunghezza (L)	1500	1500	1500
Altezza (Z)	1070	1100	1150
Zona fissaggio (A)	450	450	450




È una pensilina avente forma a quarto di circonferenza con estremità laterali rettilinee di cui una usata per il fissaggio a muro della stessa. Viene fornita in kit di montaggio completa di grondina in alluminio per la raccolta delle acque piovane. Per il fissaggio utilizza speciali tappi ad espansione in acciaio, non visibili a pensilina montata, forniti a corredo unitamente alle istruzioni di montaggio. Volendo la pensilina può essere costituita da più elementi continui. Sono realizzate con struttura ed accessori in **alluminio lega 6060 T5** termolaccato e copertura in lastre monolitiche di polimetilmetacrilato o policarbonato protette ai raggi ultravioletti.

PENSILINA BASIC



Sporgenza (H)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Lunghezza (L)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Altezza (Z)	310	370	450	530	600	670	750
Zona fissaggio (A)	300	360	440	520	590	660	740

È una cappottina avente forma ad arco di circonferenza costituita da mensole autoportanti e profili di collegamento all'interno dei quali vengono inserite le lastre di coperture. Viene fornita in kit di montaggio. Per il fissaggio utilizza tappi ad espansione in acciaio forniti a corredo unitamente alle istruzioni di montaggio. Sono realizzate con struttura ed accessori in **alluminio lega 6060 T5** termolaccato e copertura in lastre monolitiche di polimetilmetacrilato o policarbonato protette ai raggi ultravioletti.

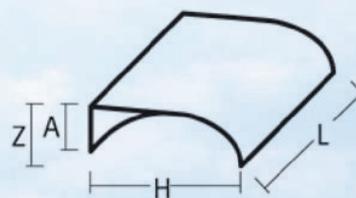


PENSILINA GEMMA



È una pensilina tradizionale dalla forma piramidale che si distingue per il decoro frontale che può essere a rosone, a raggiera e classico. Viene fornita, pre-assemblata, completa di grondine laterali e mensole di sostegno. Sono realizzate con struttura ed accessori in **alluminio lega 6060 T5** termolaccato e copertura in lastre monolitiche di polimetilmetacrilato o policarbonato protette ai raggi ultravioletti

Sporgenza (H)	780	780	780	780	780	780
Lunghezza (L)	1200	1400	1600	1800	2000	2500
Vuoto interno (Li)	950	1150	1350	1550	1750	2250
Altezza (Z)	400	460	520	570	630	920
Zona fissaggio (A)	500	500	500	500	500	500

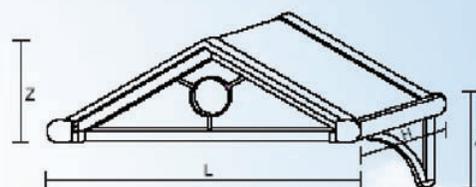

NUOVI MODELLI
PER FISSAGGIO A PARETE
OPPURE SU FACCIATA CONTINUA
IN ALLUMINIO

MODELLO PL DWA

Modello	P mm	H mm	INTERASSE MAX. mm
aluVision PL DWA 60	600	379	1500
aluVision PL DWA 80	800	379	1500
aluVision PL DWA 100	1000	515	1500
aluVision PL DWA 120	1200	515	1500
aluVision PL DWA 150	1500	649	1500
aluVision PL DWA 180	1800	709	1200

